

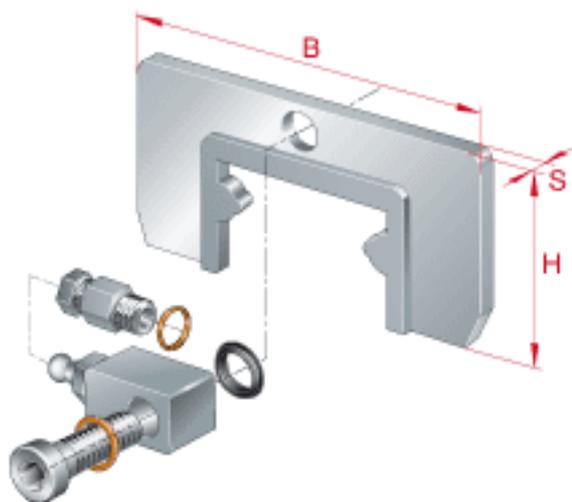


### INA APLE30-0E参数

尺寸	H	28	mm	-
	B	55	mm	-
	S	1.2	mm	-
说明	1)			带活接头螺母的油接头（近似于 DIN 3871-A 标准）
	2)			紧定螺钉的最大锁紧力矩 [MA] = 1,5 Nm
	A <sub>3</sub>			当使用 KUE30 时为 13 mm 当使用 KUE30-H 时为 16 mm
尺寸	L <sub>4</sub>	19	mm	-
重量	m <sup>APLE</sup>	43	g	钢板刮削器的质量
说明	安装时，必须保证导轨与刮屑器之间的间隙相同。			安装时，必须保证导轨与刮屑器之间的间隙相同。  适合直线单元 KUE

### INA APLE30-0E图片

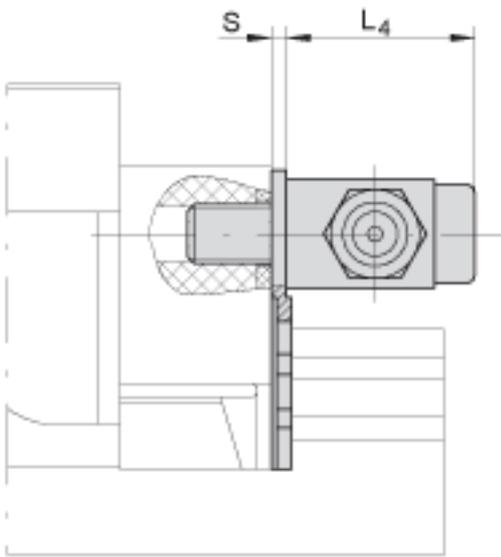

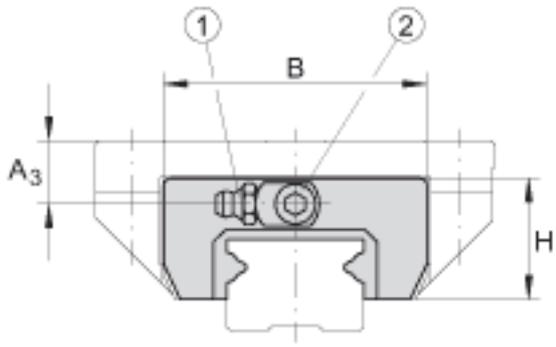

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/10c4af9e.html>