
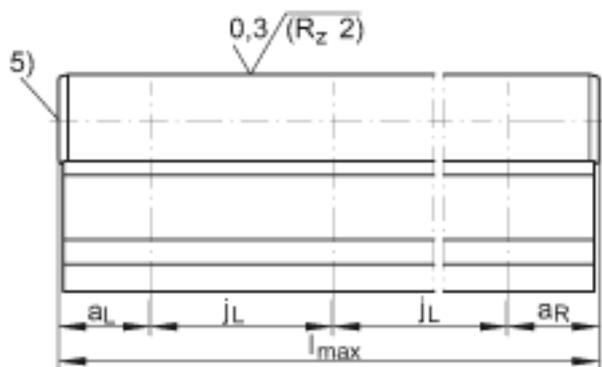
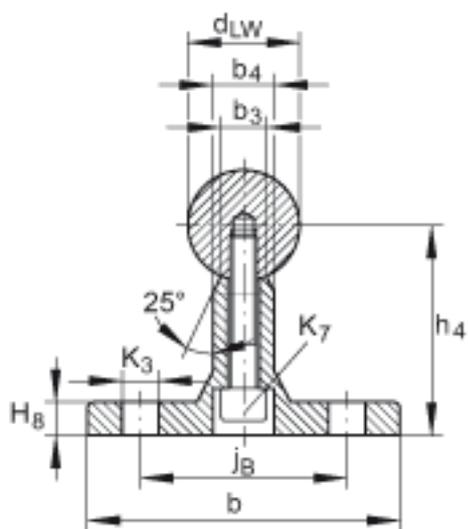


INA TSWWA12参数

尺寸	H_8	5	mm	-
	j_B	29	mm	-
	j_L	75	mm	-
	K_3	4.5	mm	根据 ISO 4762 或 ISO 4017 的固定螺栓 如有可能, 应有螺钉防松措施。
	K_7	M4X25		根据 DIN 7984 的螺钉
重量	m_S	1930	g/m	导轨的质量
尺寸	d_{LW}	12	mm	公差:h6
	h_4	28	mm	公差: +/-0,02 对于轴的公称直径, 夹紧时测量。
	b	43	mm	-
	l_{max}	6000	mm	公差: +/-3 单根轴及支承轨单元的最大长度; 较长的单元可以分段供货。 根据轴及支承轨单元的长度, 导轨可以由几部分组成。
说明	5)			轴的每端突出支撑轨大约 2mm。
尺寸	$a_{L max}$	69	mm	a_L 和 a_R 取决于压板长度
	$a_{L min}$	20	mm	a_L 和 a_R 取决于压板长度
	$a_{R max}$	69	mm	a_L 和 a_R 取决于压板长度
	$a_{R min}$	20	mm	a_L 和 a_R 取决于压板长度
	b_3	5.4	mm	-
	b_4	9	mm	-

INA TSWWA12图片

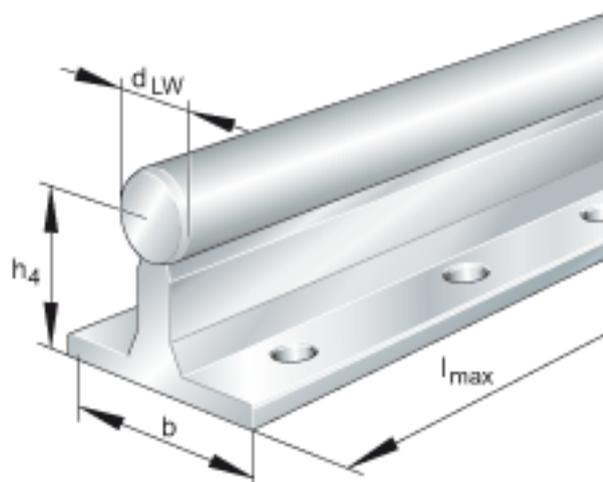

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/1812a9ad.html>