
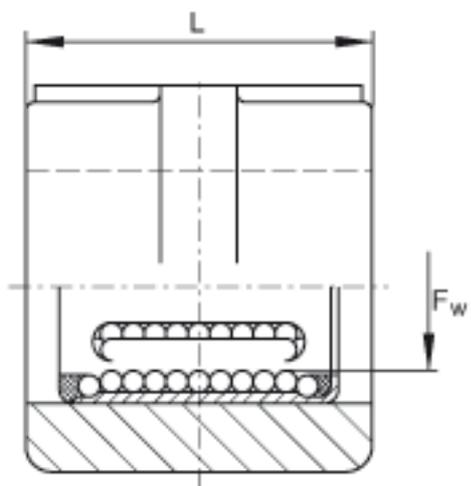
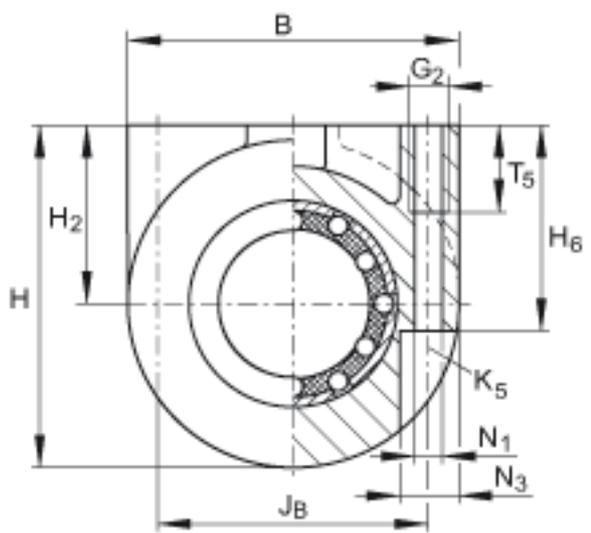


### INA KGHA30-PP参数

基本额定载荷	$C_0$	2700	N	基本额定静载荷
尺寸	$F_w$	30	mm	-
	H	67.5	mm	-
	B	65	mm	-
	L	59	mm	公差: +0,5
	$G_2$	M8		-
	$H_2$	35	mm	公差: +/-0,015
	$H_6$	39	mm	-
	$J_B$	54	mm	公差: +/-0,1
	$K_5$	M6		根据 ISO 4762-8.8 标准的固定螺钉 如果有调节螺钉, 应有螺钉防松措施。
	$N_1$	6.7	mm	-
	$N_3$	11.1	mm	-
	$T_5$	20	mm	-
重量	m	860	g	质量
说明				基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。
基本额定载荷	C	3300	N	基本额定动载荷

### INA KGHA30-PP图片

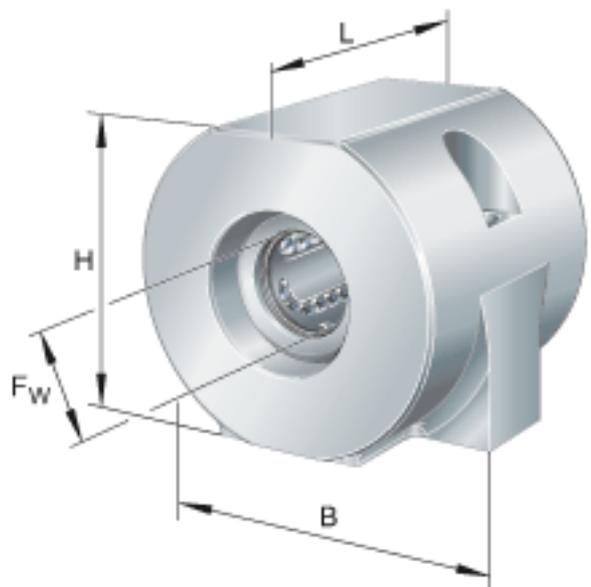

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/201b229a.html>