


SKF FNL 518 A参数

轴	d _a	80	mm	—
适用的轴承	自调心球轴承	1218 K		—
		2218 K		—
适用的轴承	球面滚子轴承	22218 K		—
	CARB轴承	C 2218 K		—
主要尺寸	A	121	mm	—
	L	210	mm	—
	H	210	mm	—
	H ₁	105	mm	—
重量	重量	12000	g	—
型号	型号	FNL 518 A	—	—

SKF FNL 518 A图片

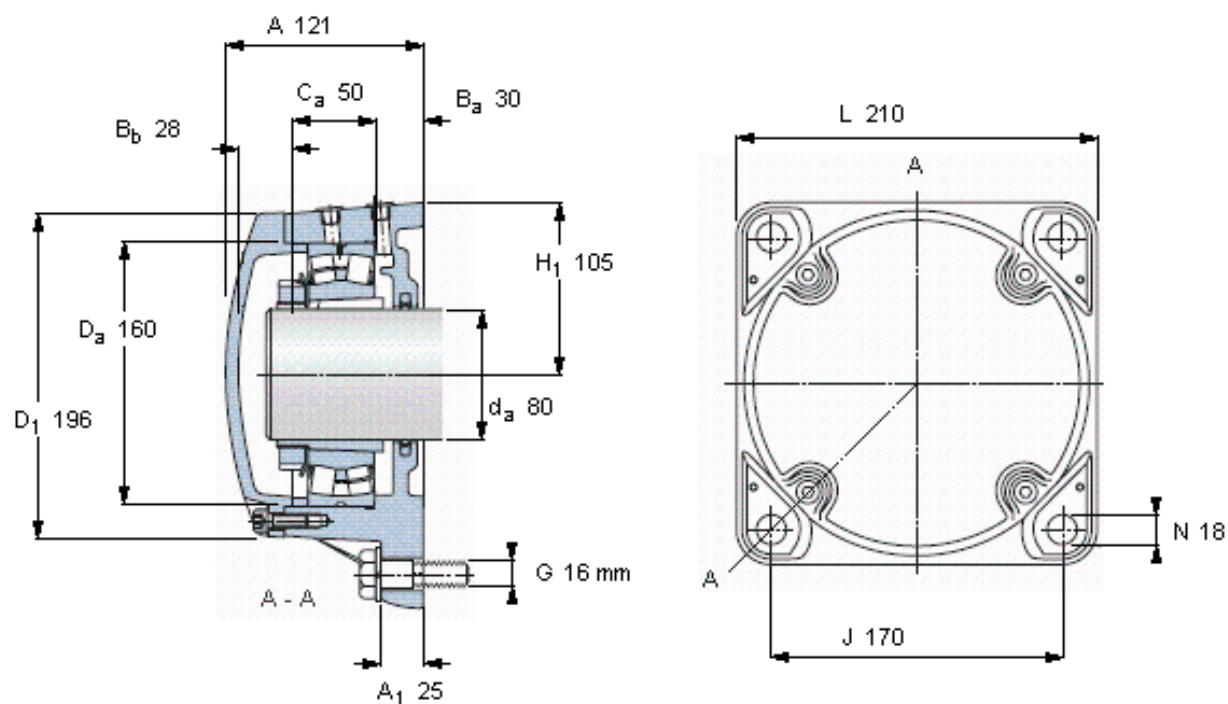

适用的SKF轴承和附件

轴承	紧定套
1218 K	H 218
2218 K	H 318
22218 EK	H 318
C 2218 K	H 318 E

含轴承座部件

接触密封件	TFL 518 (1)
端盖螺栓	M 8x25 (4)
推荐的紧固 扭矩 [Nm]	24

定位环


FRB 10/160 (2)
FRB 10/160 (1)
FRB 10/160 (1)
FRB 10/160 (1)

适用的固定螺栓


尺寸 [毫米]	16
推荐的紧固 扭矩 [Nm]	200
脂量, 公斤 初步填充	0,4

断裂负荷, 轴承箱, kN

P ₁	170
P ₂	170
P ₃	490

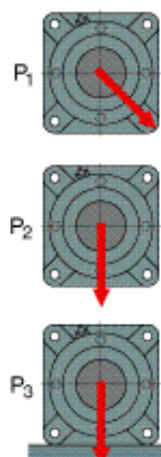

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/24fd0e74.html>

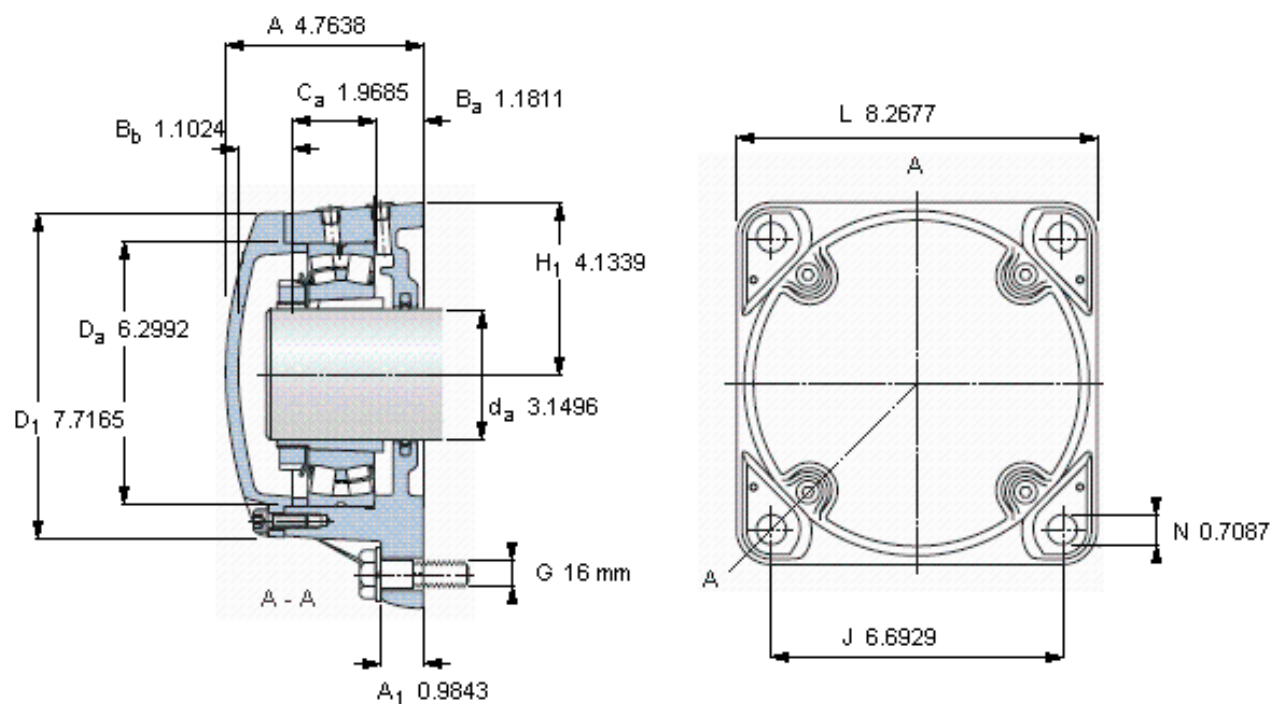

适用的SKF轴承和附件

轴承	紧定套
1218 K	H 218
2218 K	H 318
22218 EK	H 318
C 2218 K	H 318 E

含轴承座部件

接触密封件	TFL 518 (1)
端盖螺栓	M 8x25 (4)
推荐的紧固 扭矩 [Nm]	24

定位环

FRB 10/160 (2)
FRB 10/160 (1)
FRB 10/160 (1)
FRB 10/160 (1)

适用的固定螺栓

尺寸 [毫米]	16
推荐的紧固 扭矩 [Nm]	200
脂量, 公斤 初步填充	0,4

断裂负荷, 轴承箱, kN

P ₁	170
P ₂	170
P ₃	490

