
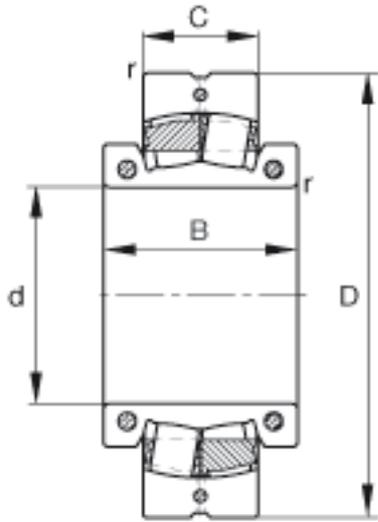


### FAG 230SM170-MA参数

尺寸	d	170	mm	-
	D	290	mm	-
	C	75	mm	-
	B	120	mm	-
	$D_a$	0	mm	-
	$d_b$	0	mm	-
	$r_{min}$	2.1	mm	-
重量	m	23600	g	质量
基本额定载荷	$C_r$	780000	N	基本额定动载荷，径向
计算系数	e	0.23		-
	$Y_1$	2.9		-
	$Y_2$	4.31		-
基本额定载荷	$C_{0r}$	1250000	N	基本额定静载荷，径向
计算系数	$Y_0$	2.83		-
极限转速	$n_G$	900	r/min	极限转速
疲劳极限载荷	$C_{ur}$	113000	N	疲劳极限载荷，径向
轴向许用载荷	$F_{a\ max}$	22200	N	轴向许用载荷，适用于无轴向支撑的内圈
锁紧力矩	$M_i$	69	Nm	每个锁紧螺钉的锁紧力矩
	$M_a$	14	Nm	每个锁紧螺钉的锁紧力矩
说明		23038K		型号，调心滚子轴承，非剖分
		H3038		型号，紧定套
		S3038K		型号，直立式轴承座

### FAG 230SM170-MA图片

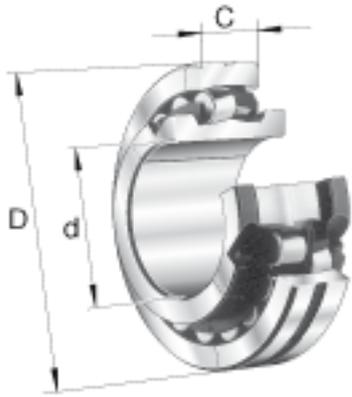

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2d64a7d1.html>