

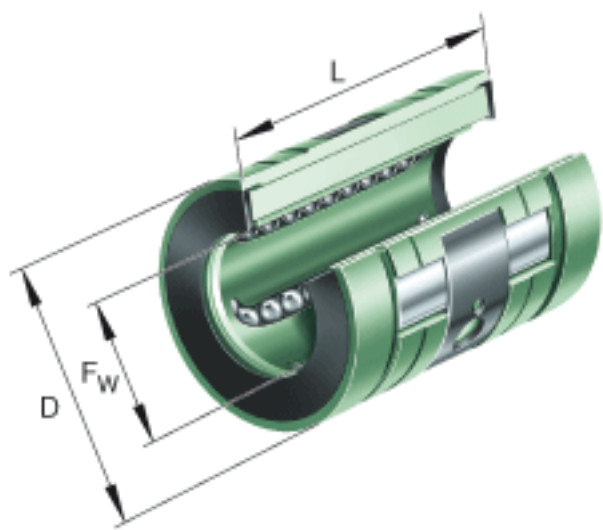
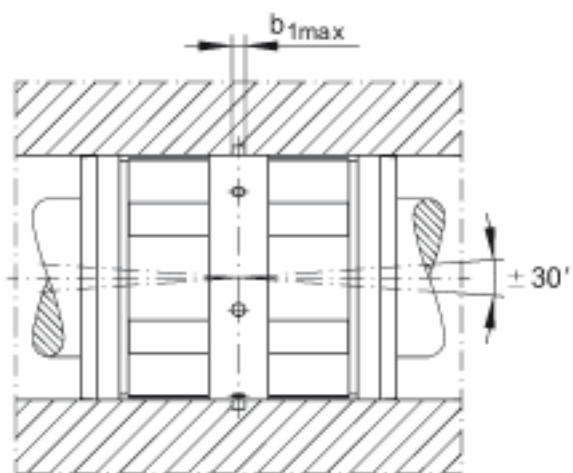


INA KN030-B-PP参数

尺寸	F_w	30	mm	—
	D	47	mm	—
	L	68	mm	—
说明		5		球的列数
	1)			主载荷方向
尺寸	A_{10}	2	mm	—
	B_2	14	mm	和直径 F_w 有关的尺寸 B_2
	$b_{1\max}$	2.5	mm	—
	N_4	3	mm	孔的位置相对于轴承宽度 L 是对称的
	T_4	2.2	mm	—
接触角	α	57		—
重量	m	160	g	轴承的质量
说明				在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬（670+170 HV）及磨削过的作为滚道的轴。
基本额定载荷	$C_{\max}$	3750	N	基本额定动载荷
	$C_{0\max}$	2850	N	基本额定静载荷

INA KN030-B-PP图片

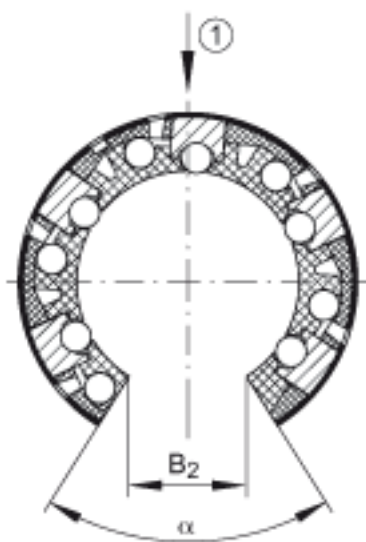

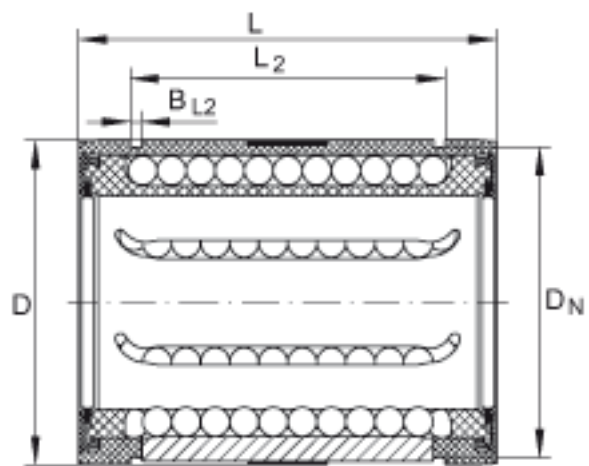

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2e33681f.html>

