





INA LFS52-M参数

尺寸	h	98.6	mm	-
	b	52	mm	-
	l_{max}	8000	mm	导轨的最大长度 L；更长的导轨可分成几段供货，并且相应地标注。
	a_{10}	7.5	mm	-
	a_2	42	mm	-
	a_7	52	mm	-
	a_8	89.7	mm	-
	a_9	33	mm	-
	b_1	112	mm	-
	b_3	18	mm	根据 DIN 931 (DIN EN ISO 4014)的螺栓，需要用于导轨的特殊支撑垫圈，符合 DIN 933-8.8 (DIN EN ISO 4017) LFS..-N 及 LFS52-NZZ 包括在供货中。
	b_4	44	mm	-
	b_5	10.2	mm	-
	d_{LW}	10	mm	-
	e_z	42.6	mm	-
	h_2	25	mm	-
	h_4	89.7	mm	-
	h_5	50	mm	-
	h_7	65.4	mm	-
	K_2	7.45	mm	直径 非切削螺旋钻孔或螺旋切削螺栓的中心孔按 DIN 7513。
	l_y	3717250	mm^4	-

	I_z	3014470	mm^4	-
	LF_Q	3691	mm^2	横截面积
	t_6	80	mm	-
	t_7	1.8	mm	-
	W_y	66380	mm^3	-
	W_z	55462	mm^3	-
重量	m_S	11200	g/m	导轨的质量
说明				<p>订货型号： - 具有耐腐蚀性能的导轨 ： LFS. .-RB</p> <p>对 LFS. .-M, -N, -NZZ 的弹性模量： 72,000 N/mm²</p> <p>导轨只能和可调游隙的 滑块一起使用。如果要 使用 SF 和 LFCL 滑块 ，请先和我们联系</p>

INA LFS52-M图片

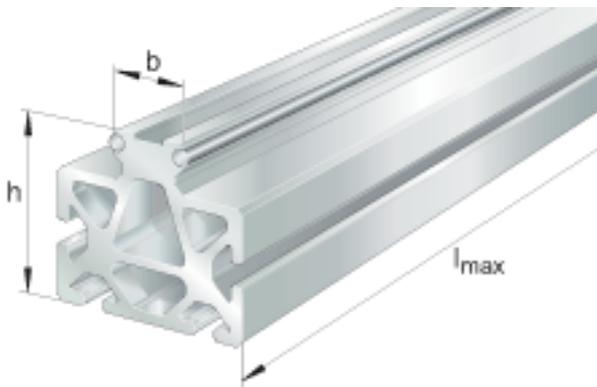

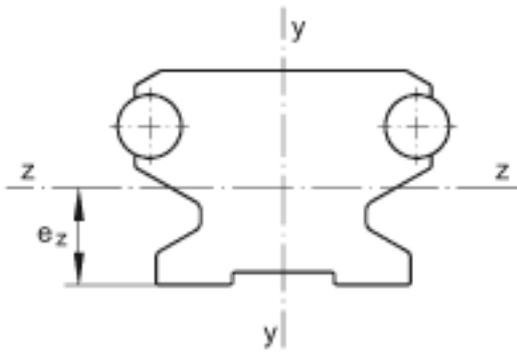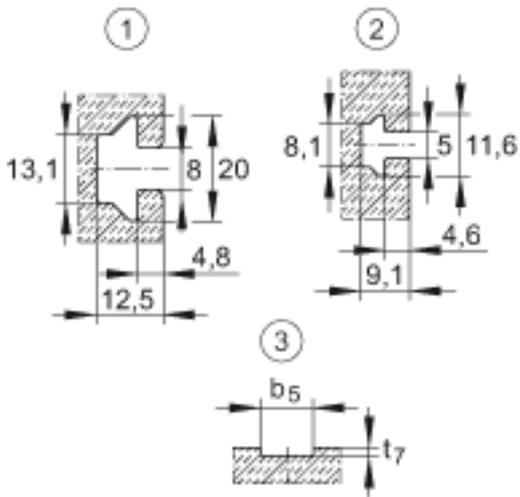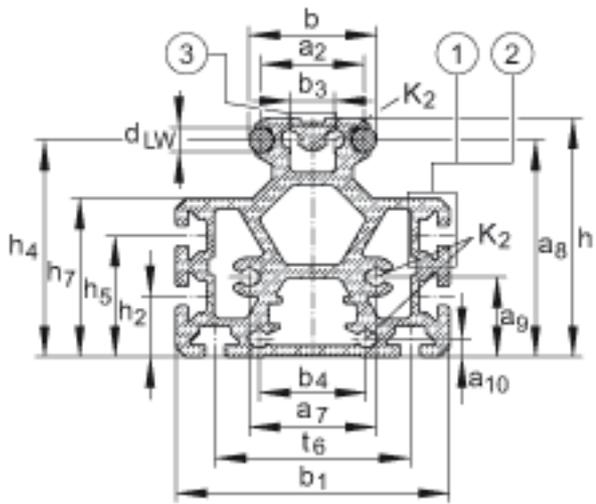

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/2ef55d3b.html>