
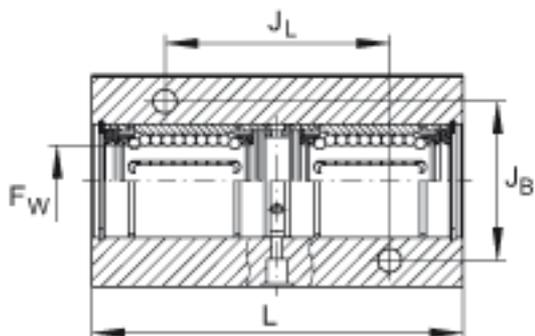
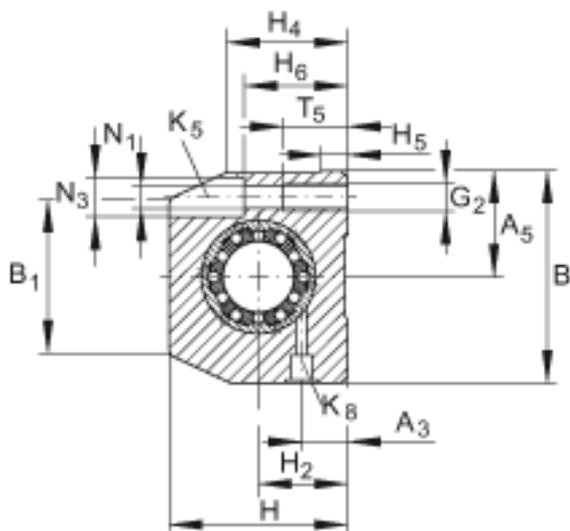


INA KTB12-PP-AS参数

尺寸	$N_1$	5.1	mm	-
	$N_3$	10	mm	-
	$T_5$	13	mm	-
重量	m	310	g	质量
基本额定载荷	C	880	N	基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。
	$C_0$	770	N	基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。
尺寸	$F_w$	12	mm	公差: +0,008 / 0
	H	35	mm	-
	B	43	mm	-
	L	76	mm	-
	$A_3$	10	mm	-
	$A_5$	21.5	mm	-
	$B_1$	34	mm	-
	$G_2$	M6		-
	$G_3$	M6		-
	$H_2$	18	mm	公差: +/-0,015
	$H_4$	25.5	mm	-
	$H_5$	5.4	mm	-
	$H_6$	28	mm	-
	$J_B$	30	mm	公差: +/-0,15
	$J_L$	40	mm	公差: +/-0,15 尺寸 JL 以及润滑孔在轴承长度 L 上是对称的。
	$K_5$	M5		根据 ISO 4762的固定螺栓

INA KTB12-PP-AS图片

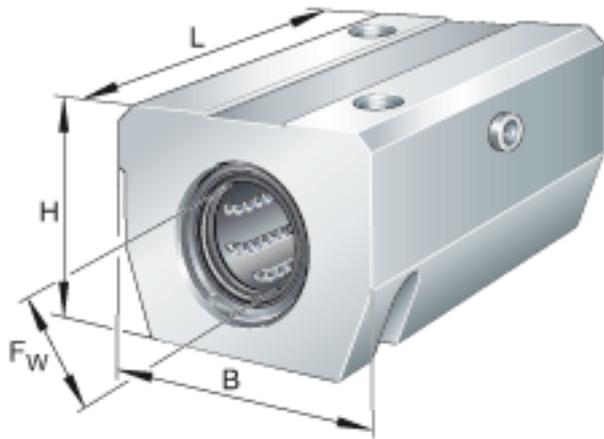

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/35a498e1.html>