


INA PWKR35-2RS参数

尺寸	d_1	16	mm	公差:h7	
	B	52	mm	-	
	$B_{1 \max}$	19.6	mm	-	
	B_2	32.5	mm	-	
	B_3	7.8	mm	-	
	C	18	mm	-	
	C_1	0.8	mm	-	
	d_2	20	mm	-	
	d_3	3	mm	-	
	G	M16x1.5		-	
	I_G	17	mm	-	
	r_{\min}	0.6	mm	-	
	W	8	mm	内六角槽的公称尺寸	
	重量	m	164	g	质量
	锁紧力矩	M_A	58	Nm	螺母的锁紧力矩
	基本额定载荷	$C_{r w}$	12600	N	滚轮的有效额定动载荷 (径向)
		$C_{0r w}$	14600	N	滚轮的有效额定静载荷 (径向)
$F_{r \text{ per}}$		10700	N	许可动态径向载荷	
$F_{0r \text{ per}}$		14600	N	许可静态径向载荷	
疲劳极限载荷	$C_{ur w}$	1760	N	疲劳极限载荷	
极限转速	$n_{D G}$	6000	r/min	转速(脂润滑下连续运转)	
说明		NIPA2X7.5		紧配合润滑嘴 轻压配合 润滑油嘴松散提供。 只能使用所提供的润滑油嘴。	
	A_P	AP8		用于连接中央润滑系统的 集中润滑转接头	
尺寸	D	35	mm	-	

INA PWKR35-2RS图片

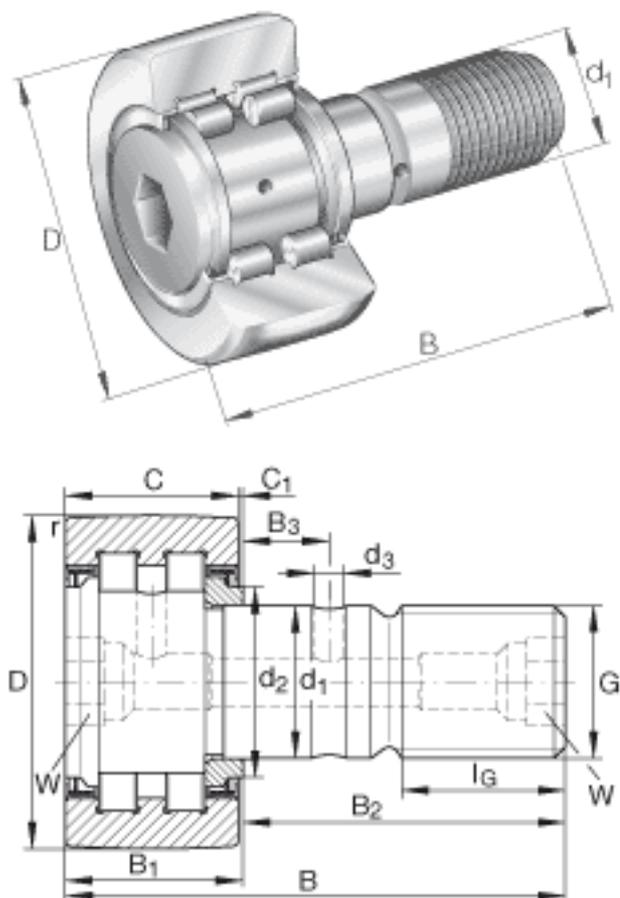

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/36518090.html>