
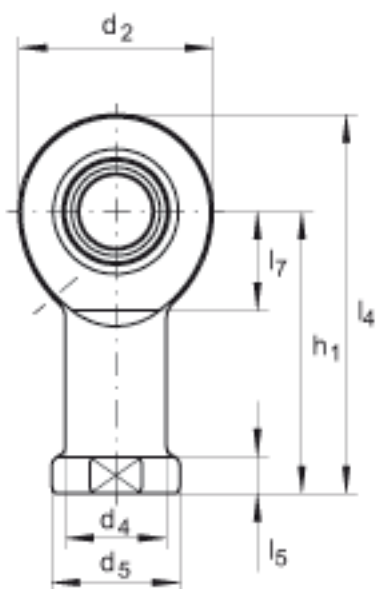
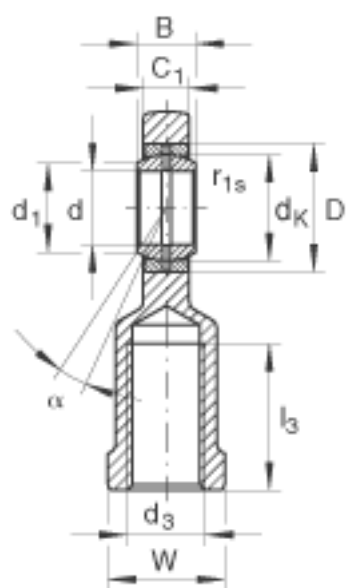


INA GIL20-D0参数

尺寸	d	20	mm	公差： 0 / -0,01
	d ₂	53	mm	—
	l ₄	103.5	mm	—
说明		0.03 – 0.082	mm	径向内部游隙 CN
尺寸	B	16	mm	公差： 0 / -0,12
	C ₁	13	mm	—
	D	35	mm	—
	d ₁	24.1	mm	—
	d ₃	M20x1.5		—
	d ₄	27.5	mm	—
	d ₅	35	mm	—
	d _K	29	mm	—
	h ₁	77	mm	—
	l ₃	40	mm	—
	l ₅	10	mm	—
	l ₇	27	mm	—
	r _{1s min}	0.3	mm	倒角尺寸
	W	32	mm	—
接触角	α	9		—
说明				经轴承座上的润滑孔实现再润滑
重量	m	350	g	质量
基本额定载荷	C _r	30000	N	基本额定动载荷， 径向
	C _{0r}	75600	N	基本额定静载荷， 径向 轴承座的基本额定载荷

INA GIL20-D0图片

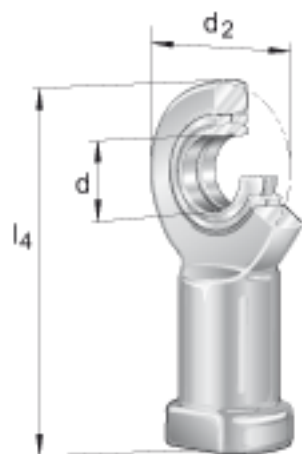

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3ef080bc.html>