
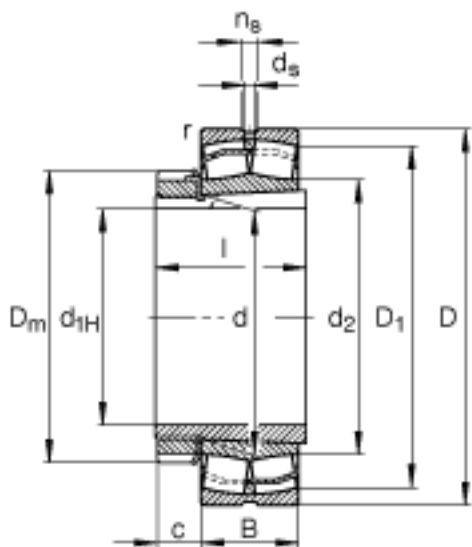


FAG 23128-E1-K-TVPB + H3128参数

尺寸	d_{1H}	125	mm	—
计算系数	Y_1	2.49		—
	Y_2	3.71		—
基本额定载荷	C_{0r}	1010000	N	基本额定静载荷，径向
计算系数	Y_0	2.43		—
极限转速	n_G	3000	r/min	极限转速
参考转速	n_B	1960	r/min	参考速度
疲劳极限载荷	C_{ur}	88000	N	疲劳极限载荷，径向
尺寸	D	225	mm	—
	B	68	mm	—
	$B_{a \min}$	8	mm	—
	c	24	mm	—
	D_1	201	mm	—
	$D_{a \max}$	213	mm	—
	D_m	180	mm	—
	d	140	mm	—
	d_2	157.1	mm	—
	$d_{a \max}$	157	mm	—
	$d_{b \min}$	149	mm	—
	d_s	4.8	mm	—
	l	97	mm	—
	n_s	9.5	mm	—
	$r_{a \max}$	2.1	mm	—
	$r_{\min}$	2.1	mm	—
说明		H3128		质量，紧定套
重量	m	9460	g	质量
	m_1	4400	g	质量，紧定套

基本额定载荷	C_r	760000	N	基本额定动载荷，径向
计算系数	e	0.27		—

FAG 23128-E1-K-TVPB + H3128图片

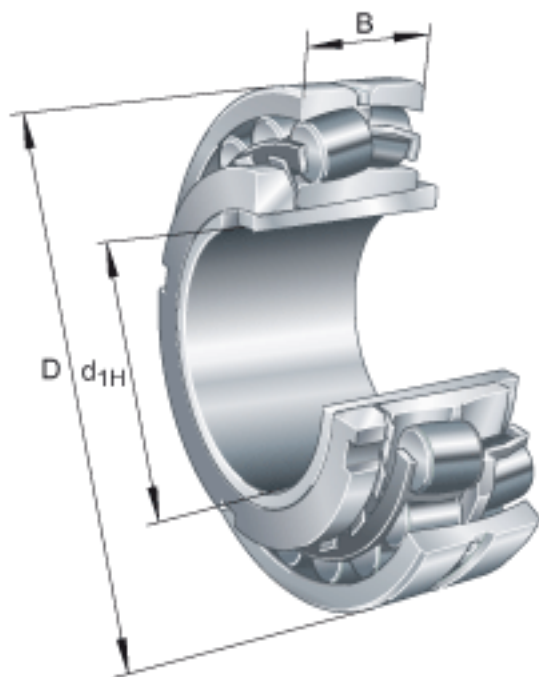

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4009b3e1.html>

