


### INA HFL2530参数

尺寸	$F_w$	25	mm	-
	D	32	mm	-
	C	30	mm	公差: -0,3
	$r_{min}$	0.3	mm	-
说明				冲压外圈滚针离合器带有滚动轴承配置。
重量	m	44	g	质量
许可力矩	$M_{d\ zul}$	66	Nm	许用扭矩
极限转速	$n_{GW}$	5500	r/min	轴旋转时的极限转速 (适用于脂润滑和油润滑)
	$n_{GA}$	5500	r/min	外圈旋转时的极限转速 (适用于脂润滑和油润滑)
基本额定载荷	$C_r$	10600	N	基本额定动载荷, 径向
	$C_{0r}$	14000	N	基本额定静载荷, 径向
疲劳极限载荷	$C_{ur}$	1900	N	疲劳极限载荷, 径向

### INA HFL2530图片

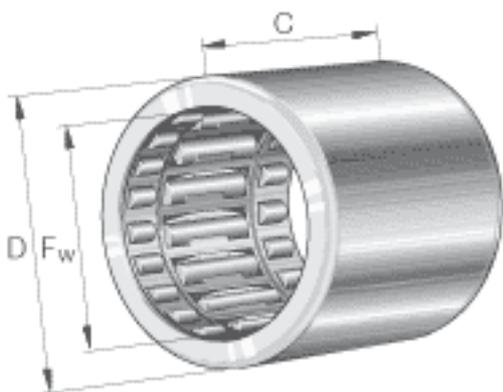

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/450e9c4d.html>

