


INA KRE40-PP参数

尺寸	C_1	0.8	mm	-
	d_1	18	mm	公差:h7
	d_2	31.5	mm	-
	d_3	3	mm	-
	e	1	mm	偏心套
	G	M18x1.5		-
	I_G	19	mm	-
	r_{min}	1	mm	-
	W	8	mm	内六角槽的公称尺寸
	重量	m	255	g
锁紧力矩	M_A	87	Nm	螺母的锁紧力矩
基本额定载荷	$C_{r w}$	10900	N	滚轮的有效额定动载荷 (径向)
	$C_{0r w}$	15800	N	滚轮的有效额定静载荷 (径向)
疲劳极限载荷	$C_{ur w}$	2090	N	疲劳极限载荷
极限转速	$n_{D G}$	2900	r/min	转速 (脂润滑下连续运转)
说明		NIPA2X7.5		紧配合润滑嘴 轻压配合润滑油嘴松散提供。只能使用所提供的润滑油嘴。
	A_P	AP8		用于连接中央润滑系统的集中润滑转接头
尺寸	D	40	mm	-
	d_e	22	mm	偏心套 公差:h9
	B	58	mm	-
	$B_{1 max}$	21.6	mm	-
	B_2	36.5	mm	-
	B_3	8	mm	-
	B_e	16	mm	偏心套

INA KRE40-PP图片

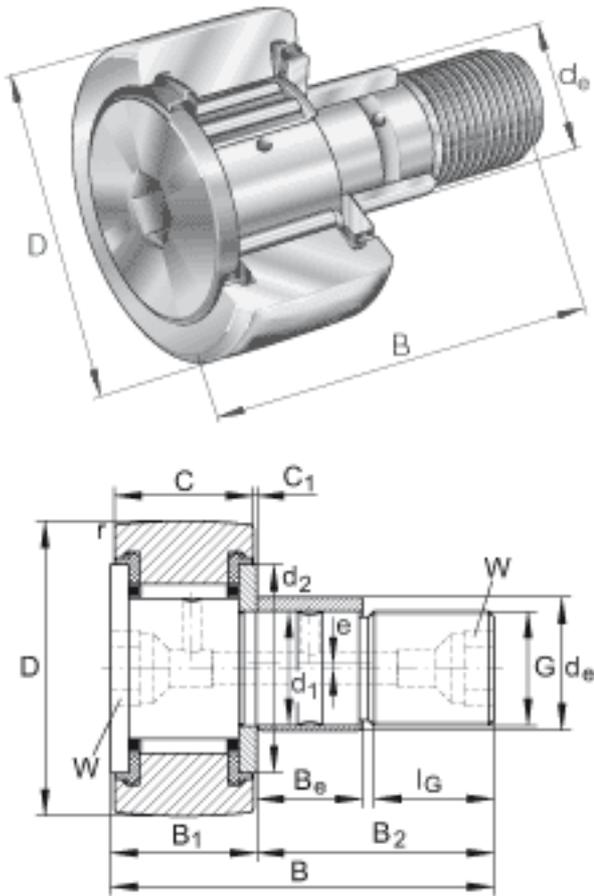

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/49427b39.html>