

INA KGB020-PP-AS参数

尺寸	F_w	20	mm	-
	H	45	mm	-
	B	70	mm	-
	L	45	mm	公差:h12
说明		5		球的列数
	1)			主载荷方向
尺寸	A_3	21	mm	-
	A_5	35	mm	公差: +/-0,02
	B_1	45	mm	-
	B_2	10	mm	和直径 F_w 有关的尺寸 B2
	H_2	25	mm	公差: +/-0,015
	H_6	8	mm	-
	J_B	58	mm	公差: +/-0,15
	J_{L4}	9.5	mm	-
	K_5	M6		根据 ISO 4762-8.8 标准的固定螺钉 如果有调节螺钉, 应有螺钉防松措施。
	K_8	NIPA1		润滑嘴
	L_4	20	mm	-
	L_5	28	mm	-
	N_1	6.6	mm	-
	N_3	11	mm	-
接触角	α	60		-
重量	m	250	g	质量
基本额定载荷	C	1600	N	在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。


C_0

1280

N

在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬（670+170 HV）及磨削过的作为滚道的轴。

INA KGB020-PP-AS图片

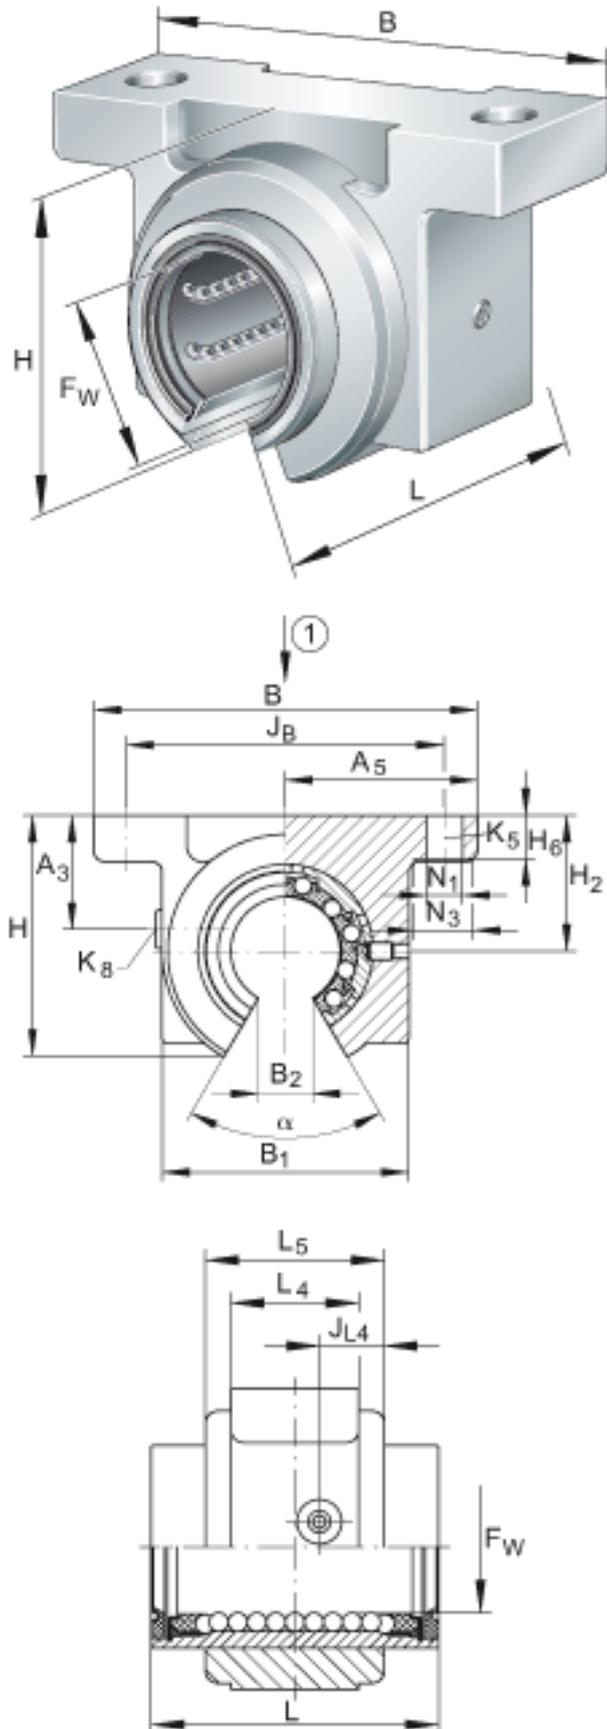

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4f45f638.html>