





INA KWEM15-L 参数

尺寸	H	16	mm	—
	B	32	mm	—
	L	57	mm	—
说明	1)			定位面
	3)			包含尺寸为15的一个润滑嘴。
尺寸	A ₁	8.5	mm	—
	A ₂	3.5	mm	—
	A ₃	3.1	mm	—
	a _{L max}	25.5	mm	—
	a _{L min}	5.5	mm	—
	a _{R max}	25.5	mm	—
	a _{R min}	5.5	mm	—
说明	G ₂	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	H ₁	4	mm	—
	h ₁	5.5	mm	—
	J _B	25	mm	—
	J _L	25	mm	—
	j _L	40	mm	—
说明	K ₁	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	L ₁	42.7	mm	—

				导轨的最大长度为 $L_{\max}$ ；更长的导轨需通过协商定制 可用的标准长度： 160 mm：0, 171 kg 240 mm：0, 257 kg 320 mm：0, 342 kg 440 mm：0, 471 kg 560 mm：0, 599 kg 680 mm：0, 728 kg 1000 mm：1, 07 kg
	$l_{\max}$	1000	mm	
	T_5	4	mm	—
重量	m_W	95	g	滑块的质量
	m_S	1. 07	kg/m	导轨的质量
载荷方向	C_I	5230	N	载荷方向 I:压缩载荷
	$C_{0\ I}$	9740	N	载荷方向 I:压缩载荷
	C_{II}	5230	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	$C_{0\ II}$	9740	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	C_{III}	4602	N	载荷方向 III:横向载荷
	$C_{0\ III}$	8182	N	载荷方向 III:横向载荷
额定扭矩	M_{0x}	75	Nm	额定扭矩
	M_{0y}	53. 6	Nm	额定扭矩
	M_{0z}	63. 9	Nm	额定扭矩

INA KWEM15-L图片

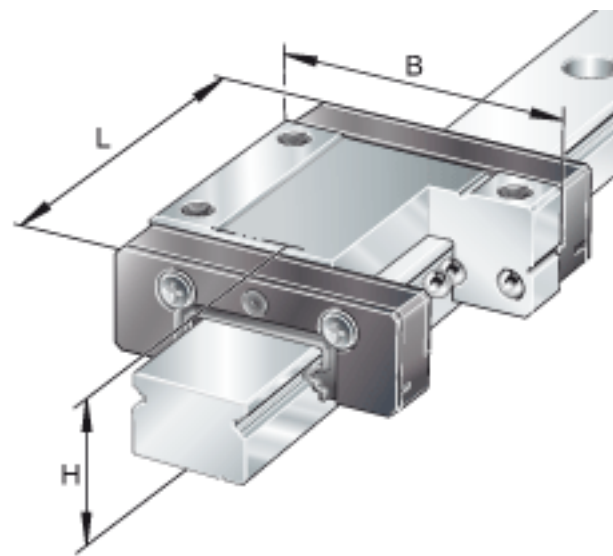

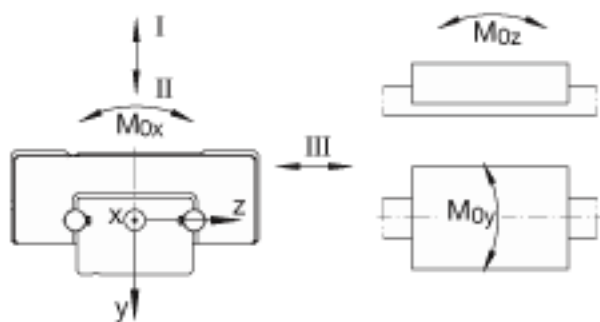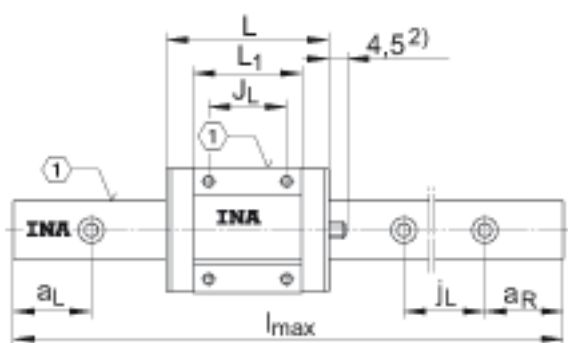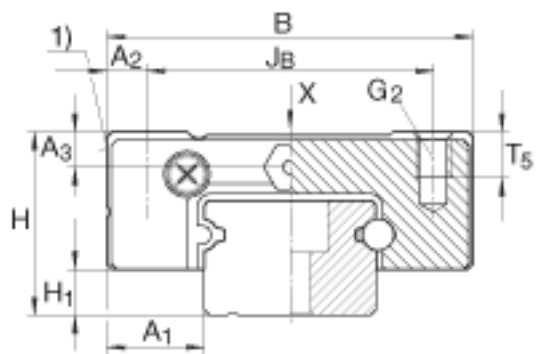

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/51d055c8.html>