

INA KGSN040-PP-AS参数

尺寸	F_w	40	mm	-
	B	108	mm	-
基本额定载荷	$C_{0\ max}$	9699	N	基本额定静载荷
尺寸	L	80	mm	-
	H	77	mm	-
说明		6		球的列数
	1)			主载荷方向
尺寸	A_5	54	mm	公差: +/-0, 01
	B_2	18.2	mm	和直径 F_w 有关的尺寸 B2
	G_2	M12		-
	H_2	45	mm	公差: +0, 008 / - 0, 016
	H_5	12.4	mm	-
	H_6	44	mm	-
	J_B	86	mm	公差: +/-0, 15
	J_L	58	mm	公差: +/-0, 15 尺寸 JL 在轴承长度 L 上是对称的。
	K_5	M10		根据 ISO 4762-8.8 标准的固定螺钉 如果有 调节螺钉, 应有螺钉防松措施。
	K_8	NIP5MZ		润滑嘴 润滑孔在轴承 长度 L 上是对称的。
	N_1	10.5	mm	-
	N_3	18	mm	-
	N_4	3.15X6.7	mm	中心孔, A 型, 根据 DIN 332
	T_5	26	mm	-
接触角	α	56		-
重量	m	1100	g	质量

说明

在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷
仅适用于淬硬
(670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。

基本额定载荷




C_{max}


10200

N

基本额定动载荷

INA KGSN040-PP-AS图片

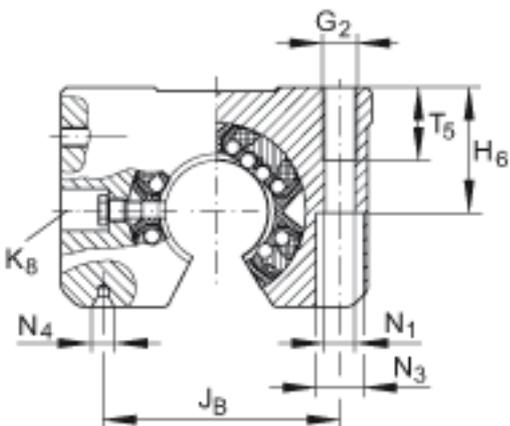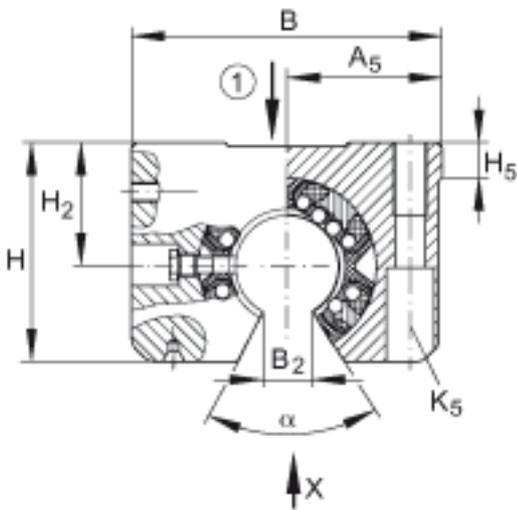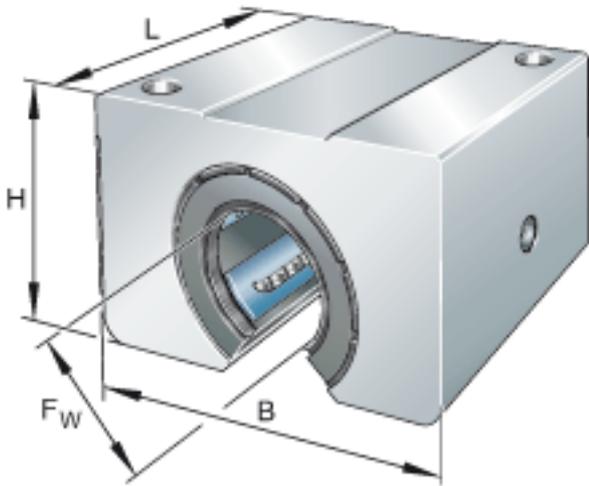

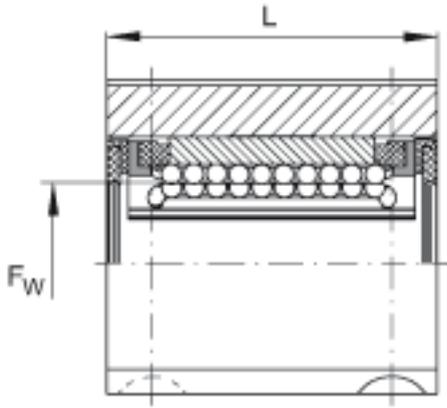

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/53b82d8a.html>