





INA KUEM07参数

尺寸	J_B	12	mm	—
	J_L	8	mm	—
	j_L	15	mm	—
说明	K_1	M2		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	L_1	14.3	mm	—
	l_{max}	300	mm	导轨的最大长度 L_{max} ，更长的导轨需通过协商定制。 可用的标准长度： 60 mm：0,013 kg 90 mm：0,02 kg 120 mm：0,026 kg 150 mm：0,033 kg 180 mm：0,04 kg 240 mm：0,053 kg 300 mm：0,07 kg
	T_5	2.5	mm	—
重量	m_W	10	g	滑块的质量
	m_S	0.07	kg/m	导轨的质量
载荷方向	C_I	1051	N	载荷方向 I:压缩载荷
	$C_{0 I}$	1890	N	载荷方向 I:压缩载荷
	C_{II}	1051	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	$C_{0 II}$	1890	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	C_{III}	925	N	载荷方向 III:横向载荷
	$C_{0 III}$	1588	N	载荷方向 III:横向载荷
额定扭矩	M_{0x}	6.9	Nm	额定扭矩
	M_{0y}	3.9	Nm	额定扭矩

	M_{0z}	4.7	Nm	额定扭矩
尺寸	H	8	mm	—
	B	17	mm	—
	L	23.5	mm	—
说明	1)			定位面
尺寸	A_1	5	mm	—
	A_2	2.5	mm	—
	A_3	1.5	mm	—
	$a_{L \max}$	12	mm	—
	$a_{L \min}$	4.5	mm	—
	$a_{R \max}$	12	mm	—
	$a_{R \min}$	4.5	mm	—
				根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
说明	G_2	M2		
尺寸	H_1	1.5	mm	—
	h_1	2.7	mm	—

INA KUEM07图片

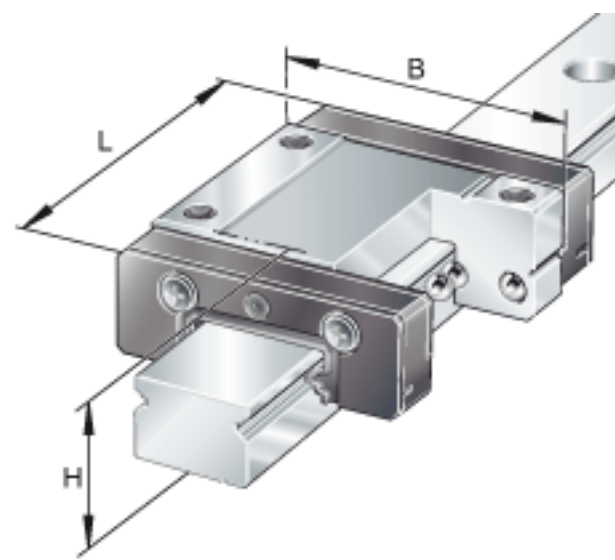

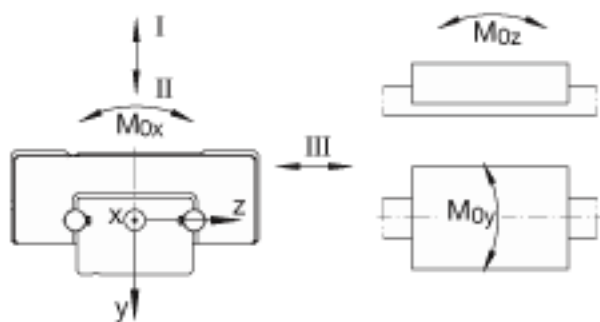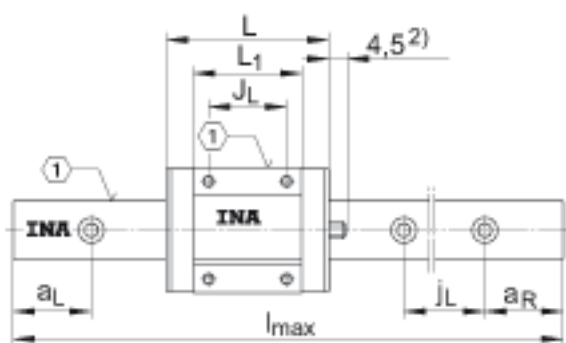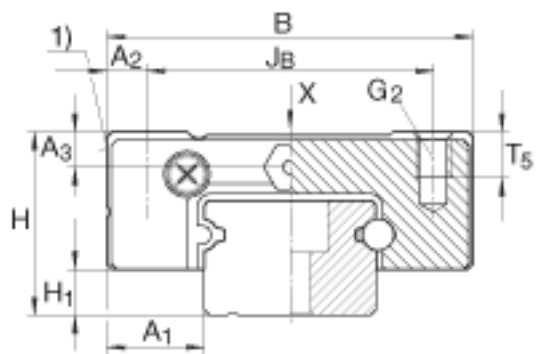

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/56072acb.html>