




INA LFS25参数

尺寸	h	15	mm	-
	b	25	mm	-
	l_{max}	2000	mm	导轨的最大长度 L ；更长的导轨可分成几段供货，并且相应地标注。
说明	1)			下面的标记
尺寸	a_2	19	mm	-
	$a_{L\ max}$	54	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨长度 L
	$a_{L\ min}$	10	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨长度 L
	$a_{R\ max}$	54	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨长度 L
	$a_{R\ min}$	10	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨长度 L
	b_1	21	mm	-
	d_{LW}	6	mm	-
	e_z	7.5	mm	-
	h_1	8.5	mm	-
	h_4	10.6	mm	-
	j_L	62.5	mm	-
	l_y	6390	mm^4	-
	l_z	4510	mm^4	-
	LF_Q	237	mm^2	横截面积
	N_1	5.5	mm	-
	N_3	10	mm	对于最大载荷 F_z 或 F_{Oz} ，必须使用支撑轴承座（根据DIN 433 标准）及最大锁紧力矩（见安装指南）。
	W_y	608	mm^3	-
	W_z	600	mm^3	-

重量	m_S	1100	g/m	导轨的质量
说明				订货型号： - 不带孔的导轨：LFS..-OL - 具有耐腐蚀性能的导轨：LFS..-RB 对 LFS..-C, -CE, -CEE, -E, -EE, -F, -FE 的弹性模量:72000 N/mm ²

INA LFS25图片

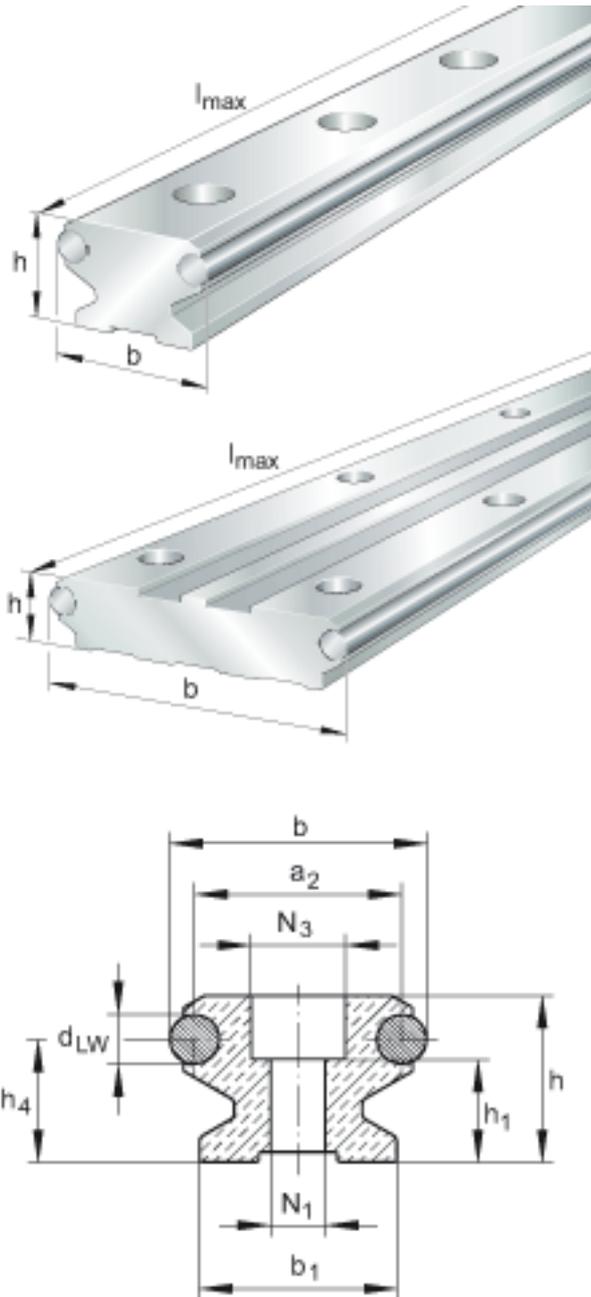

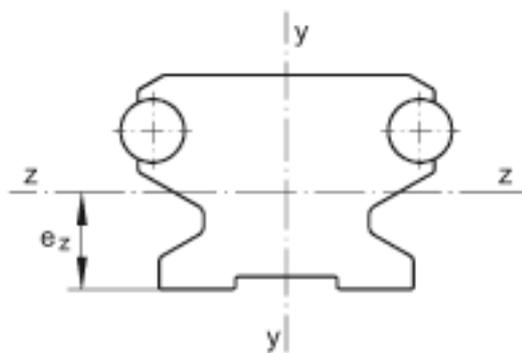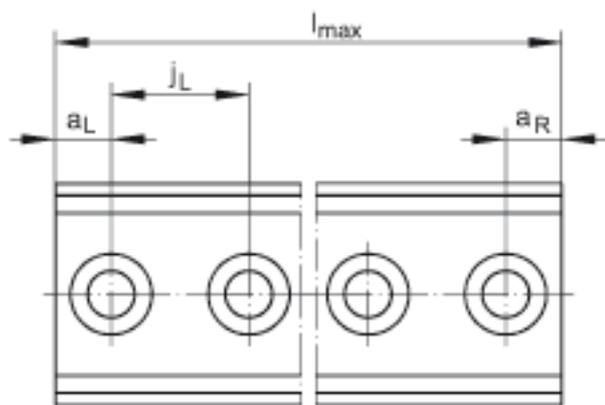

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/56171ee0.html>