





INA KWEM15-W参数

尺寸	B	60	mm	—
	L	55	mm	—
说明	1)			定位面
	3)			包含尺寸为15的一个润滑嘴。
尺寸	A ₁	9	mm	—
	A ₂	7.5	mm	—
	A ₃	3.2	mm	—
	a _{L max}	26.5	mm	—
	a _{L min}	6.5	mm	—
	a _{R max}	26.5	mm	—
	a _{R min}	6.5	mm	—
说明	G ₂	M4		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	H ₁	4	mm	—
	h ₁	5.5	mm	—
	J _B	45	mm	—
	J _L	20	mm	—
	j _B	23	mm	—
	j _L	40	mm	—
说明	K ₁	M4		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	L ₁	39	mm	—

				导轨的最大长度为 $L_{\max}$ ；更长的导轨需通过协商定制。 可用的标准长度： 160 mm：0,47 kg 240 mm：0,71 kg 320 mm：0,94 kg 440 mm：1,29 kg 560 mm：1,65 kg 680 mm：1,99 kg
	$l_{\max}$	680	mm	
	T_5	4.5	mm	—
重量	m_W	140	g	滑块的质量
	m_S	2.94	kg/m	导轨的质量
载荷方向	C_I	5570	N	载荷方向 I:压缩载荷
	$C_{0\ I}$	9840	N	载荷方向 I:压缩载荷
	C_{II}	5570	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	$C_{0\ II}$	9840	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	C_{III}	4901	N	载荷方向 III:横向载荷
	$C_{0\ III}$	8266	N	载荷方向 III:横向载荷
额定扭矩	M_{0x}	209	Nm	额定扭矩
	M_{0y}	51.4	Nm	额定扭矩
	M_{0z}	61.3	Nm	额定扭矩
尺寸	H	16	mm	—

INA KWEM15-W图片

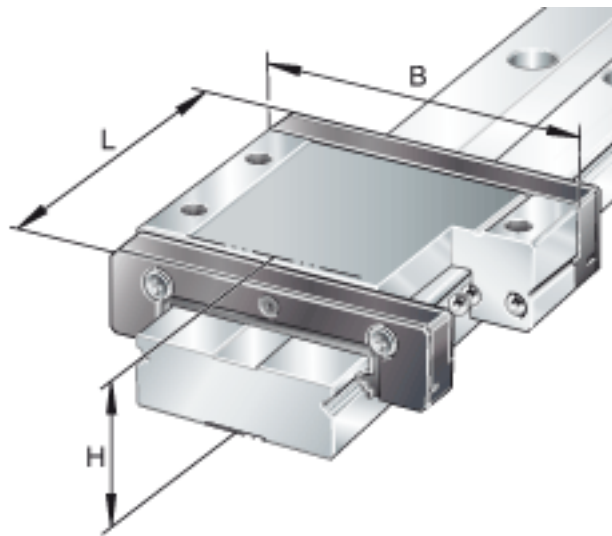

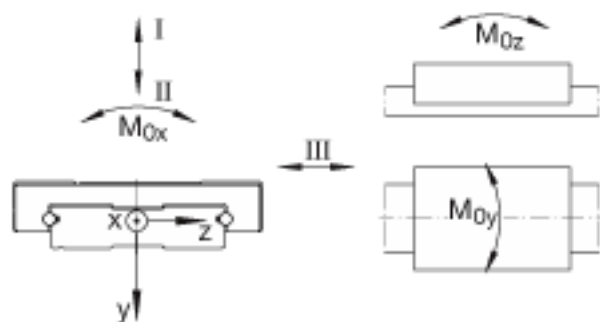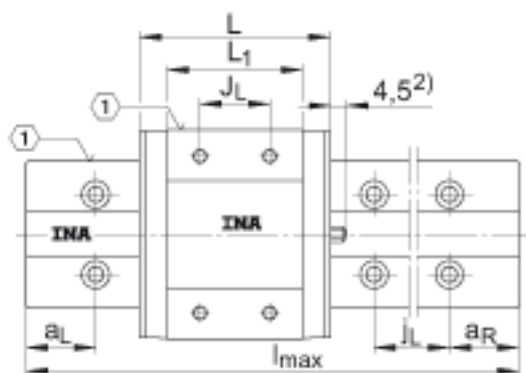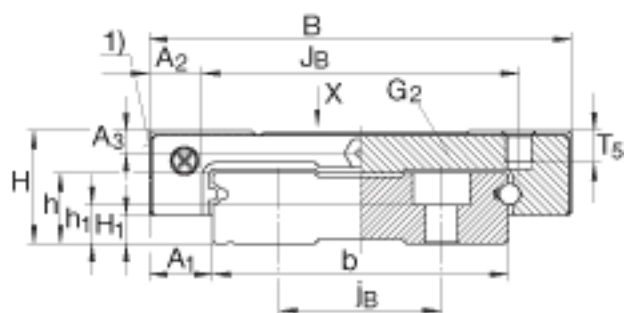

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5ac291f0.html>