

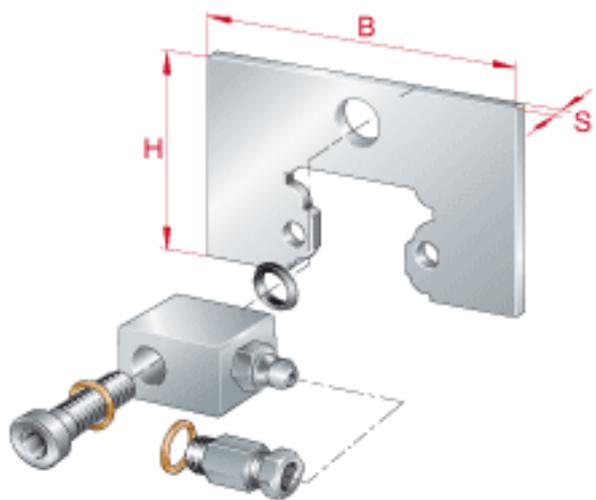


INA APLSE30-0E参数

尺寸	m_{APLSE}	31	g	钢板刮削器的质量
说明	安装时，必须保证导轨与刮屑器之间的间隙相同。			安装时，必须保证导轨与刮屑器之间的间隙相同。 适合直线单元 KUSE
尺寸	H	35.8	mm	-
	B	58	mm	-
	S	0.8	mm	-
说明	1)	带活接头螺母的油接头（近似于 DIN 3871-A 标准）		
	2)	紧定螺钉的最大锁紧力矩 $[MA] = 1,5 \text{ Nm}$		
尺寸	A_3	当使用 KUSE30 (-L) 时为 6,5 mm 当使用 KUSE30-H (-HL) 时为 9,5 mm		
	L_4	19.5	mm	-

INA APLSE30-0E图片

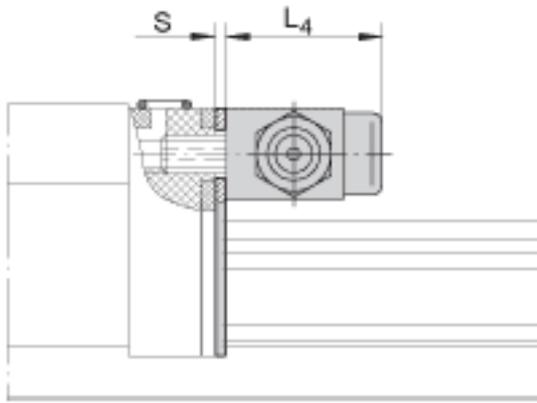

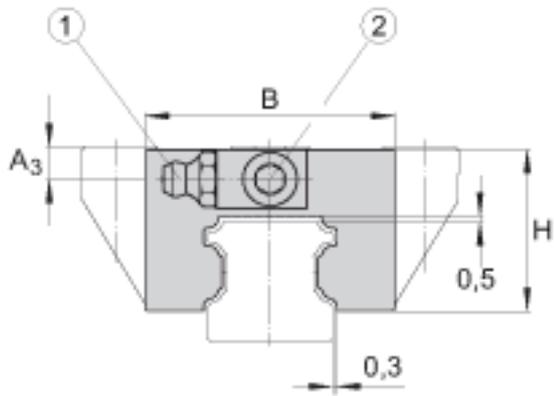

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/60889572.html>