


INA RST050参数

| | | | | |
|--------|------------|-------|-------|--------------------|
| 尺寸 | F_w | 60 | mm | 滚针包络圆的公差带为F6 |
| | D | 90 | mm | - |
| | C | 19.8 | mm | - |
| | E | 68 | mm | - |
| | r_{min} | 1 | mm | - |
| 重量 | m | 481 | g | 质量 |
| 基本额定载荷 | $C_{0r w}$ | 46000 | N | 滚轮的有效额定静载荷 (径向) |
| 疲劳极限载荷 | $C_{ur w}$ | 6300 | N | 疲劳极限载荷 |
| 极限转速 | $n_{D G}$ | 650 | r/min | 转速(脂润滑下连续运转) |
| 基本额定载荷 | $C_{r w}$ | 25500 | N | 滚轮的有效额定动载荷 (径向) |

INA RST050图片

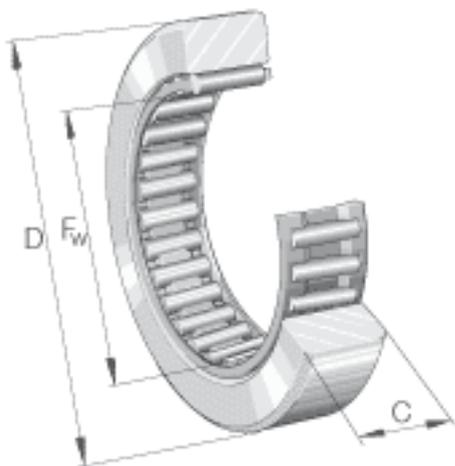

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/69bc0cef.html>

