
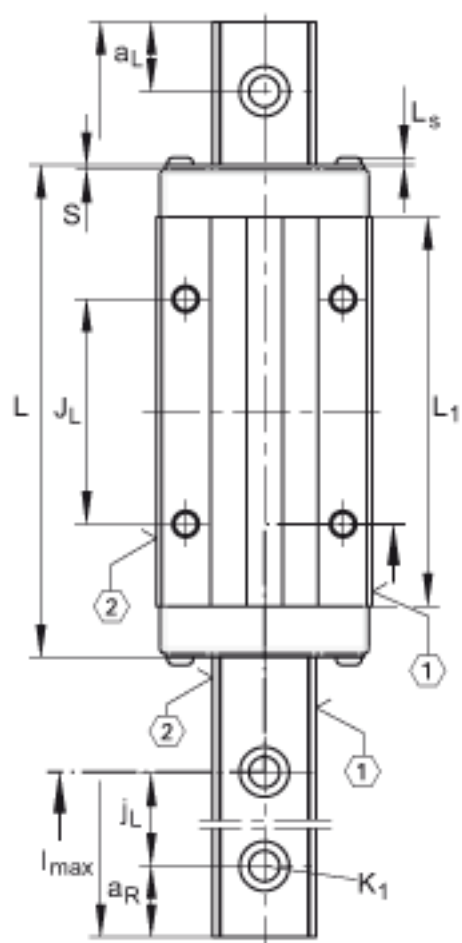
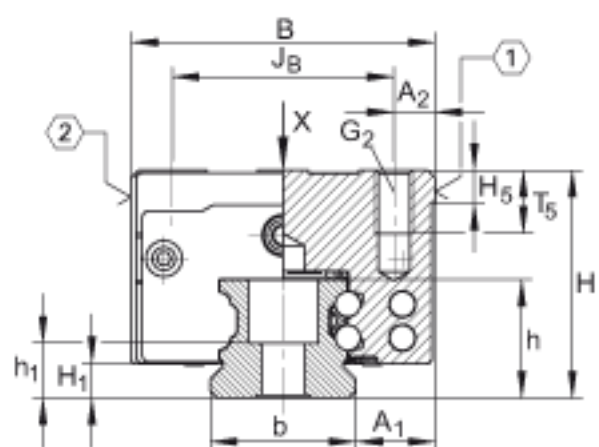






INA KUVE35-B-SNL 参数

尺寸	$a_{L \min}$	20	mm	a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max
	$a_{R \max}$	71	mm	a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max
	$a_{R \min}$	20	mm	a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max
	b	34	mm	公差: -0,005 / -0,03
说明	G_2	M8		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 最大锁紧力矩 (Nm): M3 = 2,5 M4 = 5 M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340 如有可能, 应有螺钉防松措施。
尺寸	H_1	6.7	mm	—
	H_5	6.75	mm	—
	h	27	mm	—
	h_1	15	mm	—
	J_B	50	mm	—
	J_L	72	mm	—
	J_{L6}	27.5	mm	—
	j_L	80	mm	—
说明	K_1	M8		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 最大锁紧力矩 (Nm): M3 = 2,5 M4 = 5 M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340 如有可能, 应有螺钉防松措施。
尺寸	L_1	113	mm	—
	L_S	1.65	mm	—

				单根导轨的最大长度 ；更长的导轨可以分成 几段供货，并且相应地 标注。 根据合同约定 ，单根导轨最大长度可 达到6米。
	$l_{\max}$	2960	mm	
	N_3	5.5	mm	最大允许的润滑连接螺 纹深度： 7 mm
	N_4	5.5	mm	最大允许的润滑连接螺 纹深度： 7 mm
	S	0.8	mm	—
	T_5	13.5	mm	—
	w_6	6	mm	距平面侧的宽度
重量	m_W	1720	g	滑块的质量
	m_S	5.7	kg/m	导轨的质量
说明				根据 DIN 636, 基本额 定载荷的计算， 基本 额定动载荷基于实践经 验。
基本额定载荷	C	47500	N	基本额定动载荷
	C_0	100000	N	基本额定静载荷
尺寸	M_{0x}	2025	Nm	绕 X 轴的额定静扭矩
	M_{0y}	1890	Nm	绕 Y 轴的额定静扭矩
	M_{0z}	1890	Nm	绕 Z 轴的额定静扭矩
	H	44	mm	—
	B	70	mm	—
	L	145	mm	—
说明	1)			定位面
	2)			标记
	3)			根据 DIN 71 412-B M6 标准，带锥头的润滑嘴 被松散提供
尺寸	A_1	18	mm	—
	A_2	10	mm	—
	A_3	8.3	mm	—
	A_4	7	mm	—
	$a_{L \max}$	71	mm	a_L 和 a_R 取决于导 轨的长度 $l_{\max}$

INA KUV35-B-SNL图片

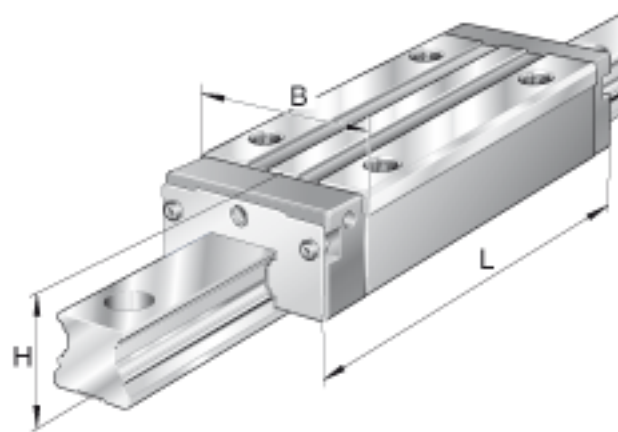

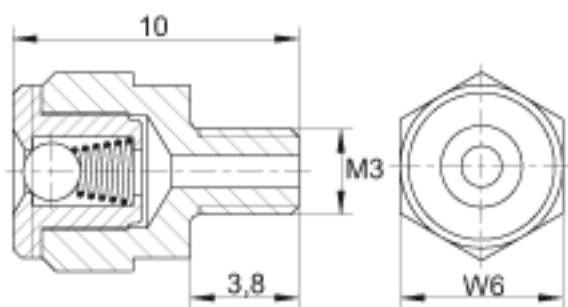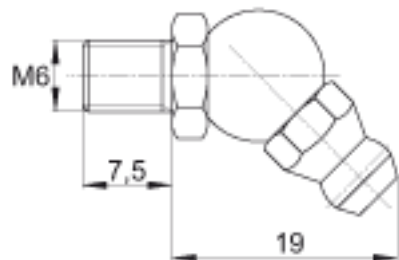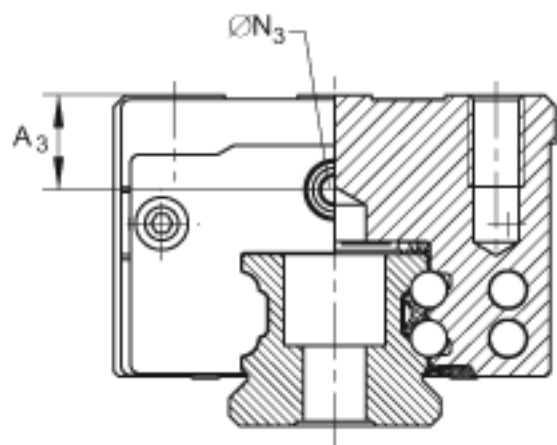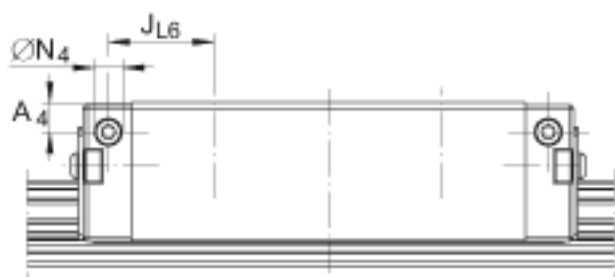

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6a7abf7a.html>

