
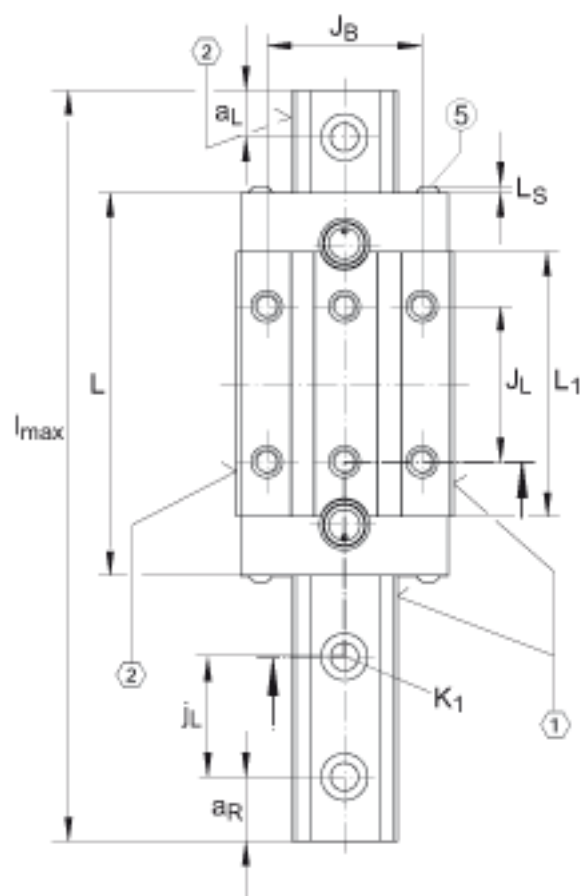
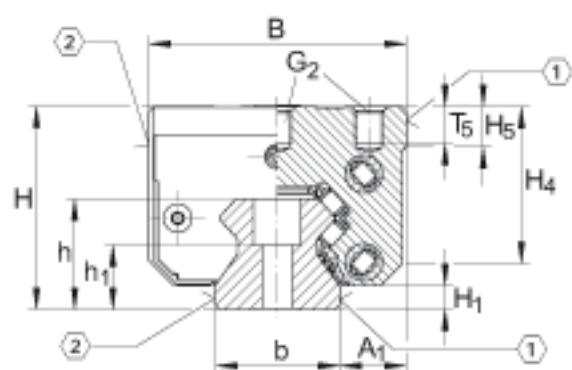






## INA RWU35-E-HL 参数



|    |                    |       |    |                                                                                        |
|----|--------------------|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸 | H                  | 55    | mm | —                                                                                      |
|    | B                  | 70    | mm | —                                                                                      |
|    | L                  | 148.7 | mm | 因为上部润滑孔的原因，滑块需要被覆盖的最小长度。                                                               |
| 说明 | 1)                 |       |    | 定位面                                                                                    |
|    | 2)                 |       |    | 标记                                                                                     |
|    | 5)                 |       |    | 安装螺钉                                                                                   |
| 尺寸 | A <sub>1</sub>     | 18    | mm | —                                                                                      |
|    | A <sub>3</sub>     | 13.6  | mm | —                                                                                      |
|    | A <sub>4</sub>     | 12.6  | mm | —                                                                                      |
|    | a <sub>L max</sub> | 31    | mm | a <sub>L</sub> 和 a <sub>R</sub> 取决于导轨的长度 l <sub>max</sub>                              |
|    | a <sub>L min</sub> | 20    | mm | a <sub>L</sub> 和 a <sub>R</sub> 取决于导轨的长度 l <sub>max</sub>                              |
|    | a <sub>R max</sub> | 31    | mm | a <sub>L</sub> 和 a <sub>R</sub> 取决于导轨的长度 l <sub>max</sub>                              |
|    | a <sub>R min</sub> | 20    | mm | a <sub>L</sub> 和 a <sub>R</sub> 取决于导轨的长度 l <sub>max</sub>                              |
|    | b                  | 34    | mm | 公差：-0,005 / -0,035                                                                     |
|    |                    |       |    | 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 最大锁紧力矩 [MA] (Nm)： M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 M14 = 220 |
| 说明 | G <sub>2</sub>     | M8    |    |                                                                                        |
|    | G <sub>S</sub>     | M4x4  |    | DIN EN ISO 4027                                                                        |
| 尺寸 | H <sub>1</sub>     | 6.5   | mm | —                                                                                      |
|    | H <sub>4</sub>     | 41.9  | mm | —                                                                                      |
|    | H <sub>5</sub>     | 10.8  | mm | —                                                                                      |
|    | h                  | 30    | mm | —                                                                                      |
|    | h <sub>1</sub>     | 17.5  | mm | 公差：+/-0,5                                                                              |

|        |                  |         |      |                                                                                                     |
|--------|------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | J <sub>B</sub>   | 50      | mm   | —                                                                                                   |
|        | J <sub>L</sub>   | 72      | mm   | —                                                                                                   |
|        | J <sub>L5</sub>  | 22. 2   | mm   | 周围结构上润滑孔的位置。                                                                                        |
|        | J <sub>L6</sub>  | 32. 4   | mm   | —                                                                                                   |
|        | j <sub>L</sub>   | 40      | mm   | —                                                                                                   |
| 说明     | K <sub>1</sub>   | M8      |      | 根据 DIN ISO 4762—12. 9的螺钉 最大锁紧力矩 [MA] (Nm)： M6 = 17 M8 = 41 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340 M24 = 1100 |
| 尺寸     | L <sub>1</sub>   | 111     | mm   | —                                                                                                   |
|        | L <sub>S</sub>   | 2. 2    | mm   | —                                                                                                   |
|        | l <sub>max</sub> | 2960    | mm   | 单根导轨的最大长度；更长的导轨可以分成几段供货，并且相应地标注。 根据合同约定，单根导轨最大长度可达到6米。                                              |
|        | N <sub>2</sub>   | 6       | mm   | 周边结构润滑孔的最大直径。                                                                                       |
|        | N <sub>3</sub>   | M6      |      | 最大螺钉深度 6 mm                                                                                         |
|        | N <sub>4</sub>   | M6      |      | —                                                                                                   |
|        | O                | 10x1. 5 | mm   | DIN 3771                                                                                            |
|        | T <sub>5</sub>   | 10      | mm   | —                                                                                                   |
|        | W <sub>10</sub>  | 10      | mm   | 距平面侧的宽度                                                                                             |
|        | W <sub>7</sub>   | 7       | mm   | 距平面侧的宽度                                                                                             |
|        | W <sub>8</sub>   | 8       | mm   | 距平面侧的宽度                                                                                             |
| 重量     | m <sub>W</sub>   | 2140    | g    | 滑块的质量                                                                                               |
|        | m <sub>S</sub>   | 5. 9    | kg/m | 导轨的质量                                                                                               |
| 基本额定载荷 | C                | 70000   | N    | 基本额定动载荷                                                                                             |
|        | C <sub>0</sub>   | 175000  | N    | 基本额定静载荷                                                                                             |
| 额定静扭矩  | M <sub>0x</sub>  | 1500    | Nm   | 绕 X 轴的额定静扭矩                                                                                         |
|        | M <sub>0y</sub>  | 3350    | Nm   | 绕 Y 轴的额定静扭矩                                                                                         |
|        | M <sub>0z</sub>  | 3000    | Nm   | 绕 Z 轴的额定静扭矩                                                                                         |

INA RWU35-E-HL图片

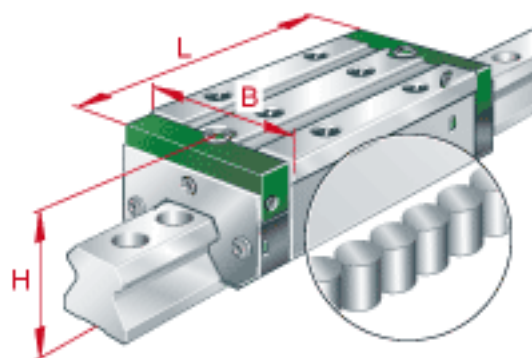

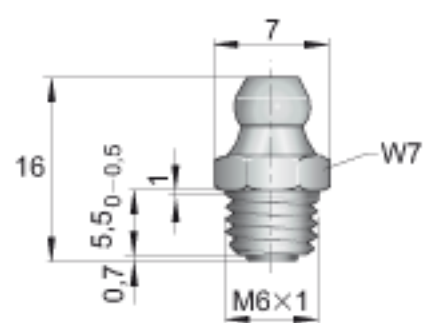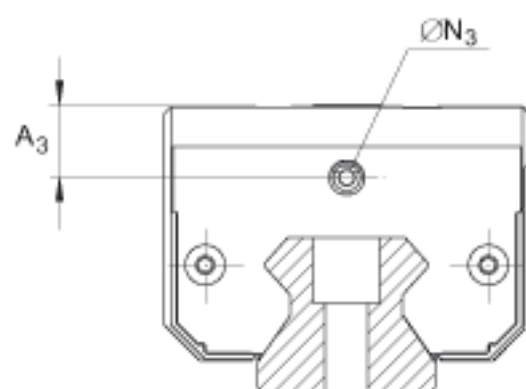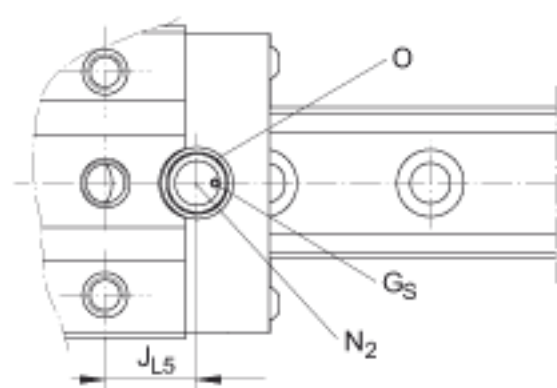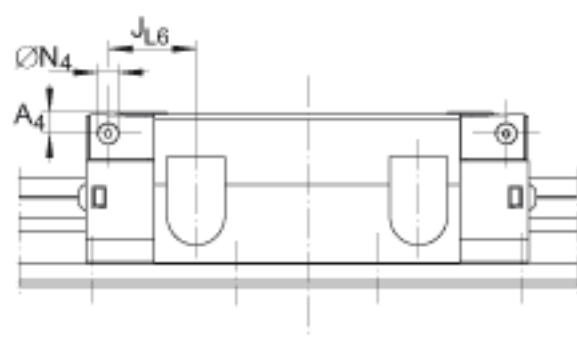

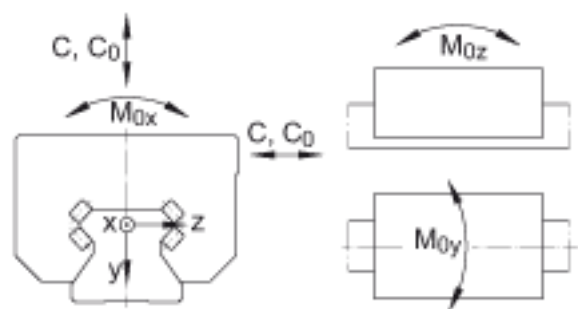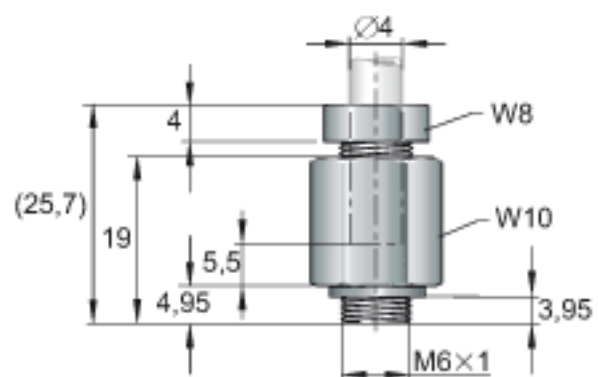

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/6be32830.html>