

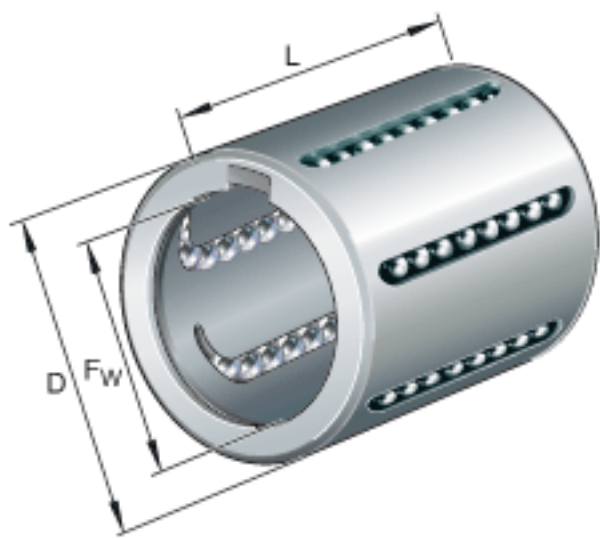


INA KH16-PP参数

尺寸	F_w	16	mm	—
	D	24	mm	—
	L	30	mm	—
说明				轴的直径 d_{Lw} , $Fase \times d_{Lw}$
尺寸	J_{L4}	7	mm	—
	N_2	2.5	mm	—
说明				提供初始加脂（两端密封）
重量	m	27.5	g	轴承的质量
说明				基本额定载荷仅适用于淬硬（670+170 HV）及磨削过的作为滚道的轴。
基本额定载荷	C_{min}	890	N	基本额定动载荷
	$C_{0 min}$	620	N	基本额定静载荷
	C_{max}	1060	N	基本额定动载荷
	$C_{0 max}$	910	N	基本额定静载荷
说明				耐腐蚀设计的后缀为RR。

INA KH16-PP图片

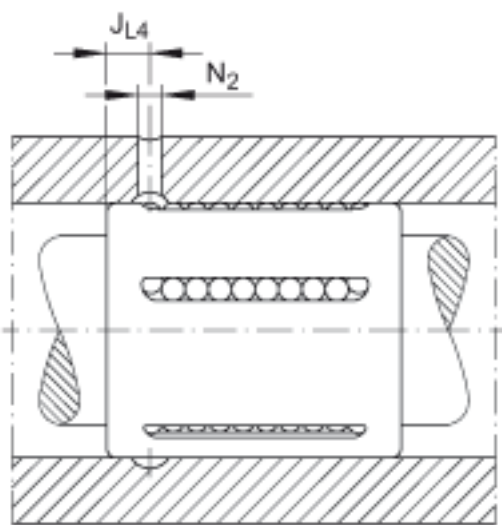

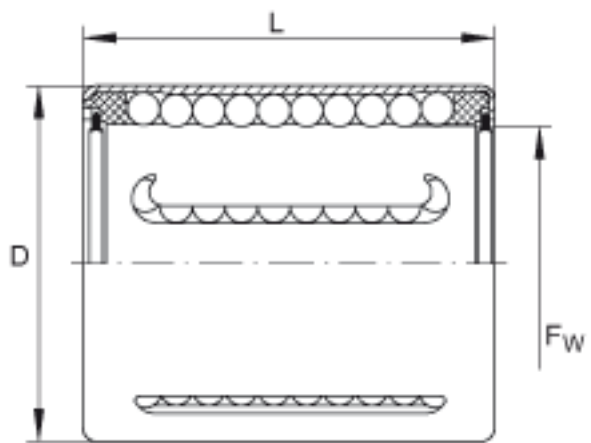

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6c7bbe44.html>