


## INA LFS52-0V-500/90-VBS参数

尺寸	$N_1$	11	mm	根据 DIN ISO 4762- 8.8的固定螺栓。
	$N_3$	19	mm	_
	r <sub>1</sub>	474	mm	-
说明	x	5		节圆为 r1 的孔的数量
接触角	α	18		-
	β	90		-
说明	注意: 如果曲导轨要和直导轨结合使用,则必须作为单元一起订货。			注意: 如果曲导轨要和直导轨结合使用,则必须作为单元一起订货。 封闭的椭圆轨道只可作为一个单元订货。一个单元包含两根180度弧度的曲导轨LFSR,两根直导轨LFS;或者一个单元包括四根90度弧度的曲导轨LFSR和四根直导轨LFS。
尺寸	h	34	mm	-
	b	52	mm	
	U	52	111111	_
	R	500	mm	-
				-
	R	500	mm	- - -
	R a <sub>2</sub>	500 42	mm	- - -
	R $\mathbf{a}_2$ $\mathbf{a}_{L\ max}$	<ul><li>500</li><li>42</li><li>235</li></ul>	mm mm	- - - -
	R a <sub>2</sub> a <sub>L max</sub> a <sub>L min</sub>	<ul><li>500</li><li>42</li><li>235</li><li>41</li></ul>	mm mm mm	- - - -
	R  a2  aL max  aL min  aR max	<ul><li>500</li><li>42</li><li>235</li><li>41</li><li>235</li></ul>	mm mm mm mm	
	R  a <sub>2</sub> a <sub>L max</sub> a <sub>L min</sub> a <sub>R max</sub> a <sub>R min</sub>	500 42 235 41 235 41	mm mm mm mm mm mm	
	R  a <sub>2</sub> a <sub>L max</sub> a <sub>L min</sub> a <sub>R max</sub> a <sub>R min</sub> b <sub>1</sub>	500 42 235 41 235 41 40	mm mm mm mm mm mm mm	
	R  a <sub>2</sub> a <sub>L max</sub> a <sub>L min</sub> a <sub>R max</sub> a <sub>R min</sub> b <sub>1</sub> d <sub>LW</sub>	500 42 235 41 235 41 40 10	mm mm mm mm mm mm mm mm mm	
	R  a <sub>2</sub> a <sub>L max</sub> a <sub>L min</sub> a <sub>R max</sub> a <sub>R min</sub> b <sub>1</sub> d <sub>LW</sub> h <sub>1</sub>	500 42 235 41 235 41 40 10	mm mm mm mm mm mm mm mm mm	

## INA LFS52-0V-500/90-VBS图片

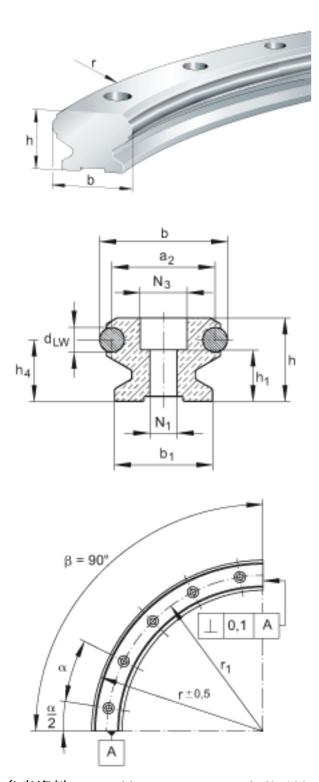

参考资料:http://www.sozhou.com/p/6d199cae.html

