
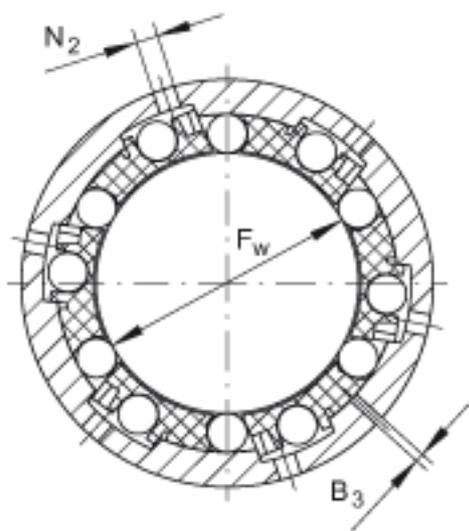
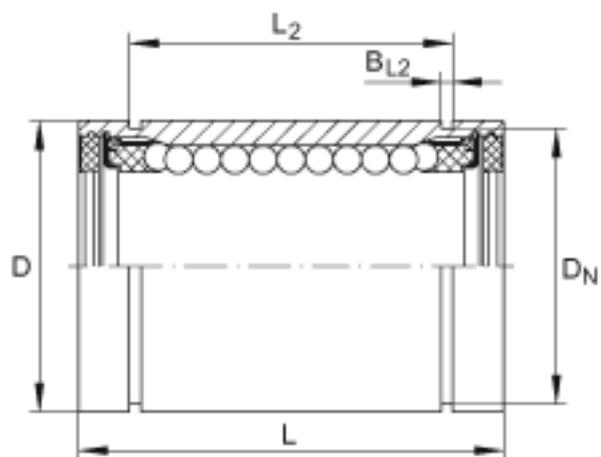


INA KBS40-PP-AS参数

尺寸	F_w	40	mm	-
	D	62	mm	-
	L	80	mm	公差:h12
说明		6		球的列数
尺寸	B_3	1	mm	-
	B_{L2}	2.15	mm	根据 DIN 471, 与锁圈匹配的槽的尺寸。
	D_N	59	mm	根据 DIN 471, 与锁圈匹配的槽的尺寸。
	L_2	60.3	mm	公差:H13
	N_2	3	mm	-
说明				带初始油脂, 两侧密封, 带再润滑结构。
重量	m	600	g	轴承的质量
基本额定载荷	C_{min}	6000	N	基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。 。
	$C_{0 min}$	4400	N	基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。 。
	C_{max}	6400	N	基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。 。
	$C_{0 max}$	5600	N	基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。 。

INA KBS40-PP-AS图片

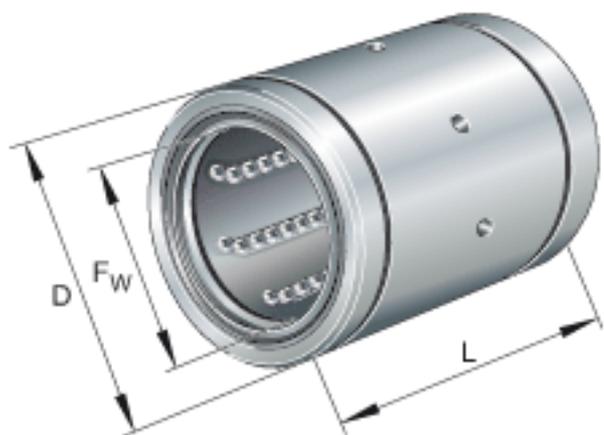

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6e066d86.html>