

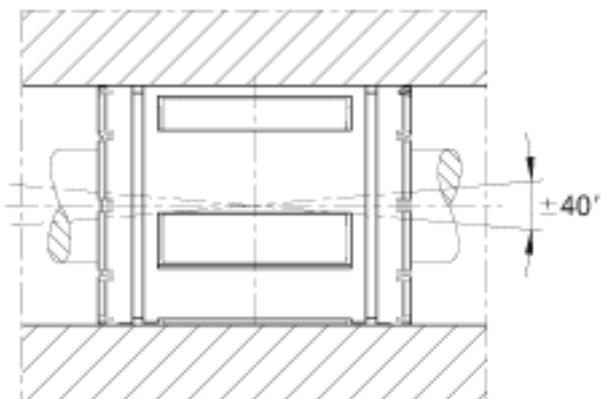
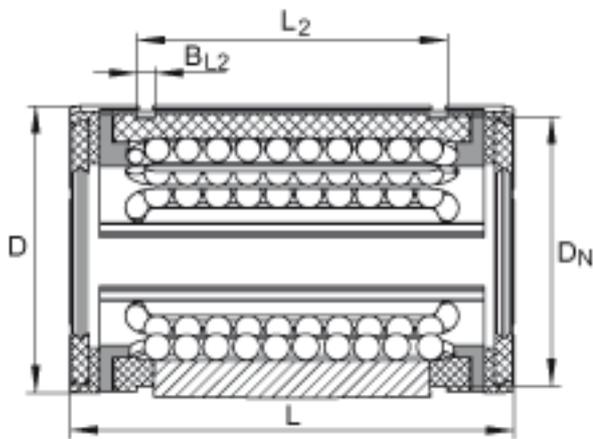
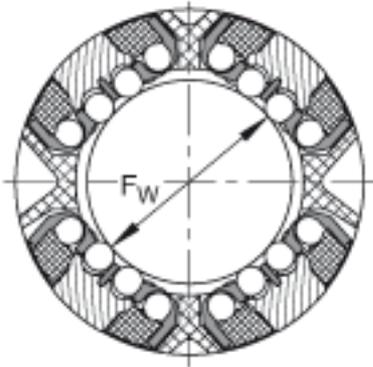


INA KS25-PP参数

| | | | | |
|--------|-------------|------|----|--------------------------------------|
| 重量 | m | 102 | g | 质量 |
| 说明 | | | | 基本额定载荷仅适用于淬硬（670+170 HV）及磨削过的作为滚道的轴。 |
| 基本额定载荷 | C_{min} | 2700 | N | 基本额定动载荷 |
| | $C_{0 min}$ | 2430 | N | 基本额定静载荷 |
| | C_{max} | 3950 | N | 基本额定动载荷 |
| | $C_{0 max}$ | 4300 | N | 基本额定静载荷 |
| 尺寸 | F_w | 25 | mm | - |
| | D | 40 | mm | - |
| | L | 58 | mm | - |
| 说明 | | 8 | | 球的列数 |
| 尺寸 | A_{10} | 1.5 | mm | - |
| | B_{L2} | 1.85 | mm | - |
| | D_N | 38 | mm | - |
| | L_2 | 43.7 | mm | H13 |
| | N_1 | 3.5 | mm | 孔的位置相对于轴承宽度 L 是对称的。 |
| | N_4 | 3 | mm | 孔的位置相对于轴承宽度 L 是对称的。 |
| 说明 | | | | 带初始润滑，两侧接触密封。 |

INA KS25-PP图片

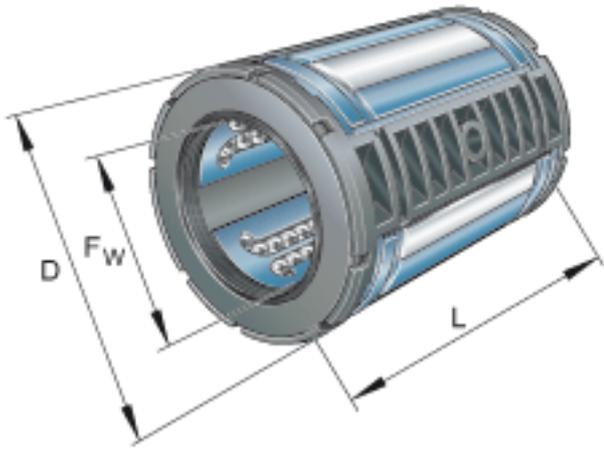

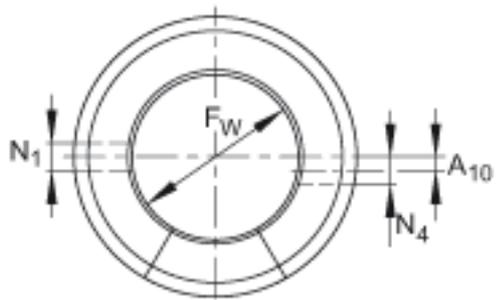

KS25
KSO25