


INA KGBA012-PP-AS参数

尺寸	B	42	mm	-
	L	32	mm	公差:h12
说明		4		球的列数
	1)			主载荷方向
尺寸	A ₃	7.8	mm	-
	A ₅	21	mm	公差: +/-0, 01
	B ₂	7.7	mm	和直径 F _w 有关的尺寸 B2
	H ₂	18	mm	公差: +/-0, 01
	H ₆	4.8	mm	公差: -0, 5
	J _B	32	mm	公差: +/-0, 15
	J _L	23	mm	公差: +/-0, 15
	K ₅	M4		根据 ISO 4762-8.8 标准的固定螺钉 如果有调节螺钉, 应有螺钉防松措施。
	K ₈	NIPA1		润滑嘴
	L ₄	32	mm	-
	L ₅	20	mm	-
	N ₁	4.7	mm	-
	N ₃	8	mm	-
	W ₁	2	mm	记下最大的锁紧力矩。 最大拧紧力矩 1 Nm
接触角	α	78		-
基本额定载荷	C	600	N	在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。

	C_0	445	N	在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。
重量	m	70	g	质量
尺寸	F_w	12	mm	-
	H	30.5	mm	-

INA KGBA012-PP-AS图片

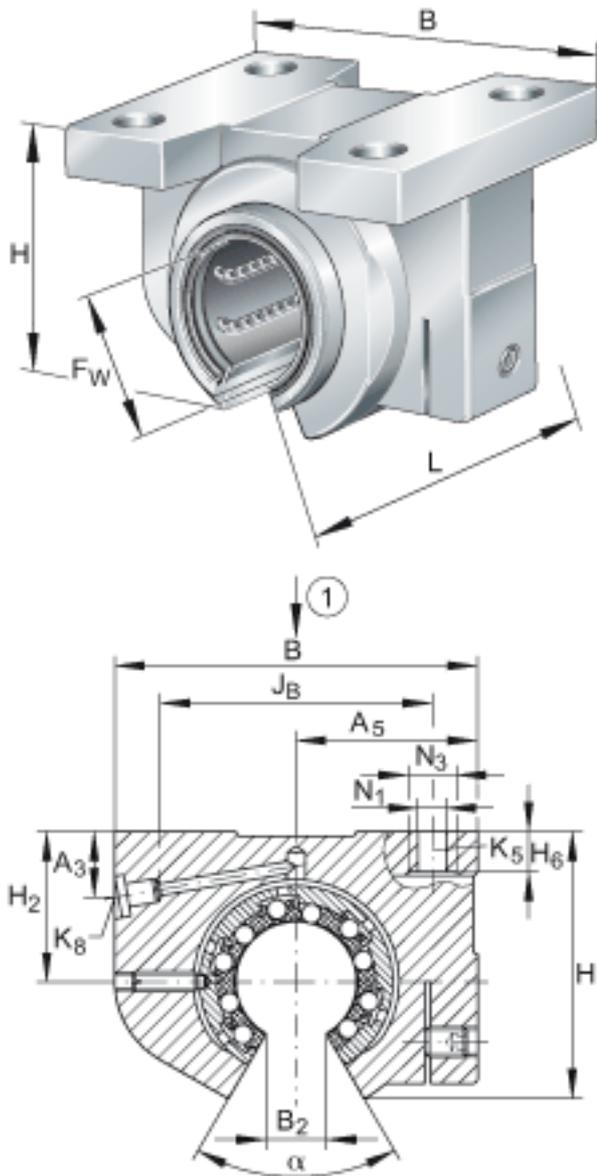

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/71b5421d.html>

