
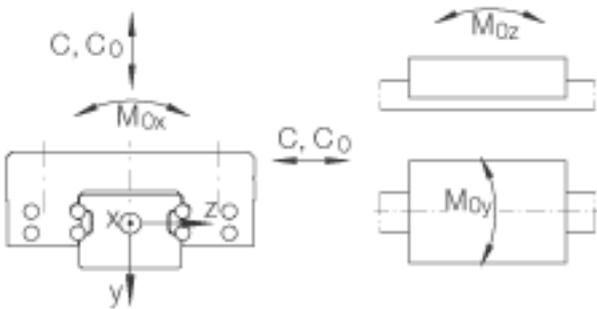
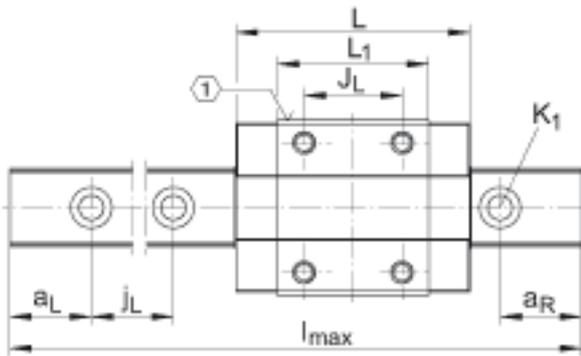
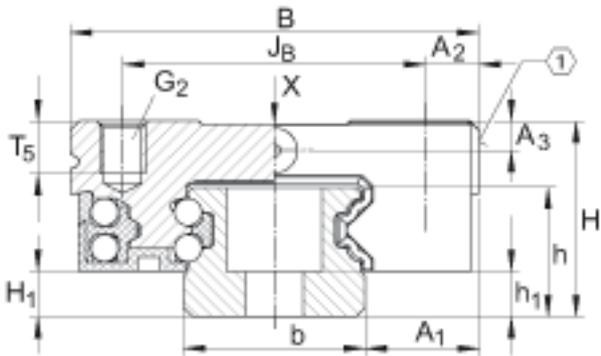


### INA KWME12-C参数

尺寸	$G_2$	M3		-
	$H_1$	3	mm	-
	$J_B$	20	mm	-
	$J_L$	15	mm	-
	$L_1$	23.2	mm	-
	$T_5$	3.5	mm	-
重量	$m_W$	30	g	滑块的质量
说明				注意:不锈钢仍可进行表面防腐处理, 以及不同形式的局部处理。如果耐腐蚀程度较高, 必须提供针对特殊应用的合适单元。
基本额定载荷	C	2900	N	-
	$C_0$	5200	N	-
额定扭矩	$M_{0x}$	33	Nm	-
	$M_{0y}$	17	Nm	-
	$M_{0z}$	17	Nm	-
尺寸	H	13	mm	-
	B	27	mm	-
	L	35.8	mm	-
	$A_1$	7.5	mm	-
	$A_2$	3.5	mm	-
	$A_3$	1.95	mm	-

### INA KWME12-C图片

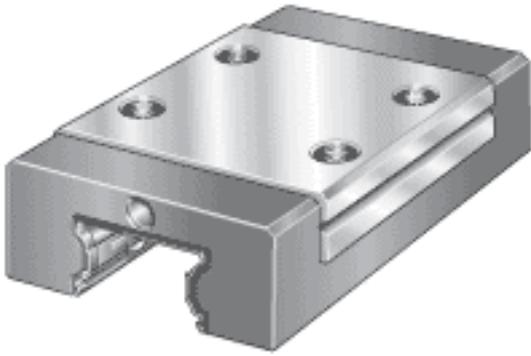

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/74193e63.html>