





INA KWEM12-C参数

载荷方向	$C_{0\text{ I}}$	2380	N	载荷方向 I:压缩载荷
	C_{II}	1746	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	$C_{0\text{ II}}$	2380	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	C_{III}	1536	N	载荷方向 III:横向载 荷
	$C_{0\text{ III}}$	1999	N	载荷方向 III:横向载 荷
额定扭矩	M_{0x}	14.8	Nm	额定扭矩
	M_{0y}	4.5	Nm	额定扭矩
	M_{0z}	5.3	Nm	额定扭矩
尺寸	H	13	mm	—
	B	27	mm	—
	L	25	mm	—
说明	1)			定位面
尺寸	A_1	7.5	mm	—
	A_2	3.5	mm	—
	A_3	2.7	mm	—
	$a_{\text{L max}}$	17.5	mm	—
	$a_{\text{L min}}$	5	mm	—
	$a_{\text{R max}}$	17.5	mm	—
	$a_{\text{R min}}$	5	mm	—
说明	G_2	M3		根据 DIN ISO 4762- 12.9的螺钉 如果有调 节螺钉，应有螺钉防松 措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	H_1	3	mm	—
	h_1	3.5	mm	—
	J_B	20	mm	—

	j_L	25	mm	—
说明	K_1	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	L_1	13	mm	—
	l_{max}	1000	mm	导轨的最大长度为 L_{max} ；更长的导轨需通过协商定制 可用的标准长度： 100 mm： 0,065 kg 150 mm： 0,098 kg 200 mm： 0,13 kg 275 mm： 0,179 kg 350 mm： 0,228 kg 475 mm： 0,309 kg 1000 mm： 0,65 kg
	T_5	3.5	mm	—
重量	m_W	22	g	滑块的质量
	m_S	0.65	kg/m	导轨的质量
载荷方向	C_I	1746	N	载荷方向 I:压缩载荷

INA KWEM12-C图片

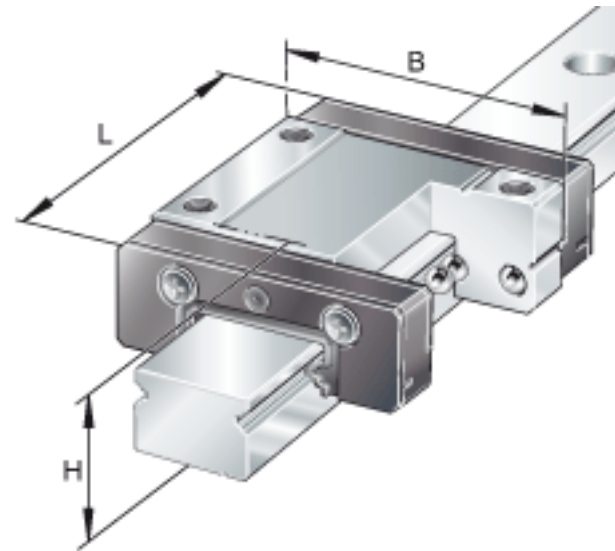

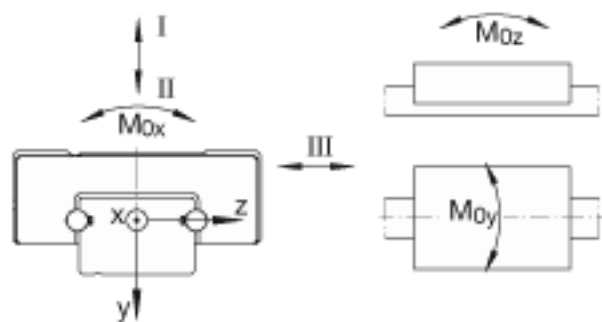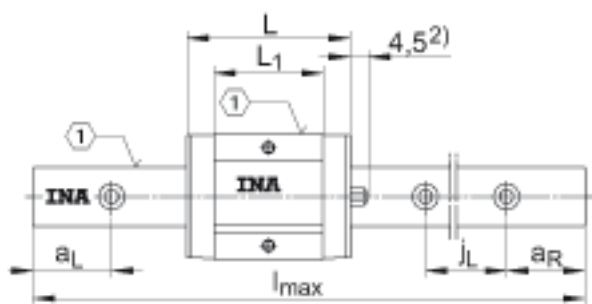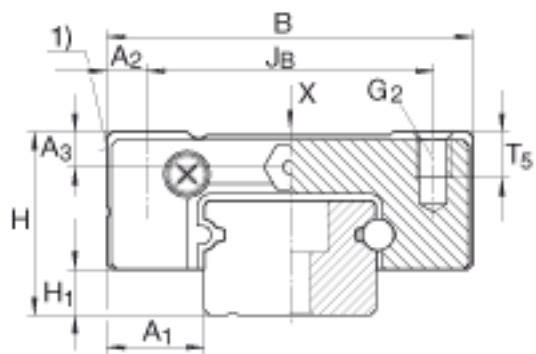

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/76201462.html>