





INA KWEM07-L 参数

尺寸	H	8	mm	—
	B	17	mm	—
	L	31	mm	—
说明	1)			定位面
尺寸	A ₁	5	mm	—
	A ₂	2.5	mm	—
	A ₃	1.5	mm	—
	a _{L max}	12	mm	—
	a _{L min}	4.5	mm	—
	a _{R max}	12	mm	—
	a _{R min}	4.5	mm	—
说明	G ₂	M2		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	H ₁	1.5	mm	—
	h ₁	2.7	mm	—
	J _B	12	mm	—
	J _L	12	mm	—
	j _L	15	mm	—
说明	K ₁	M2		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	L ₁	21.6	mm	—

				导轨的最大长度 $L_{\max}$ ，更长的导轨需通过协商定制。 可用的标准长度： 60 mm: 0,013 kg 90 mm: 0,02 kg 120 mm: 0,026 kg 150 mm: 0,033 kg 180 mm: 0,04 kg 240 mm: 0,053 kg 300 mm: 0,07 kg
	$l_{\max}$	300	mm	
	T_5	2.5	mm	—
重量	m_W	14	g	滑块的质量
	m_S	0.07	kg/m	导轨的质量
载荷方向	C_I	1335	N	载荷方向 I:压缩载荷
	$C_{0\ I}$	2650	N	载荷方向 I:压缩载荷
	C_{II}	1335	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	$C_{0\ II}$	2650	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	C_{III}	1175	N	载荷方向 III:横向载荷
	$C_{0\ III}$	2226	N	载荷方向 III:横向载荷
额定扭矩	M_{0x}	9.7	Nm	额定扭矩
	M_{0y}	7.4	Nm	额定扭矩
	M_{0z}	8.8	Nm	额定扭矩

INA KWEM07-L图片

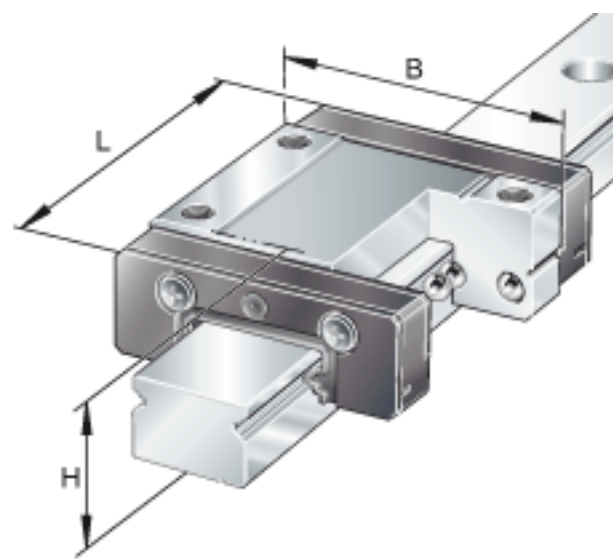

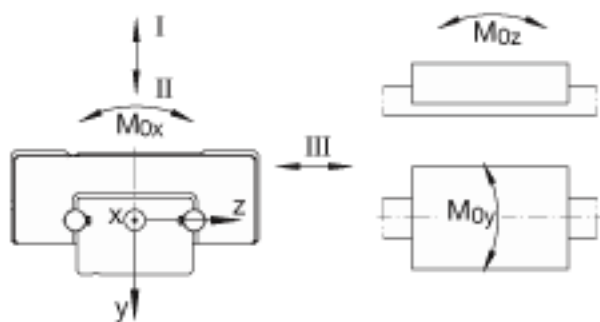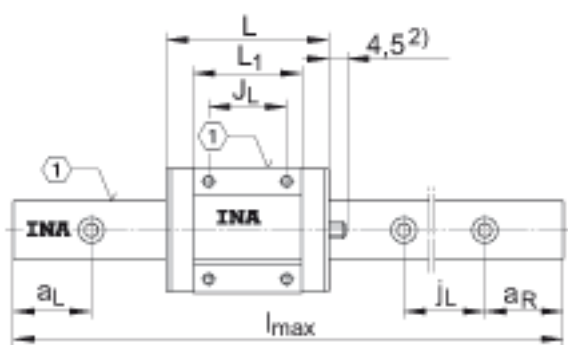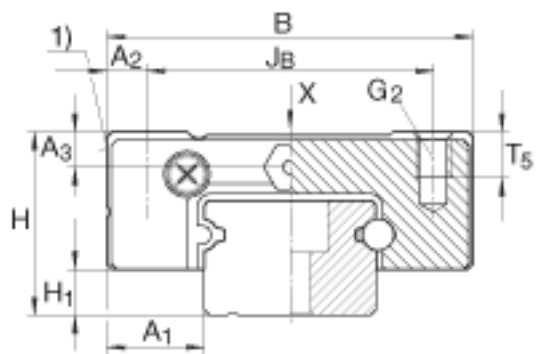

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/77ac6e92.html>