

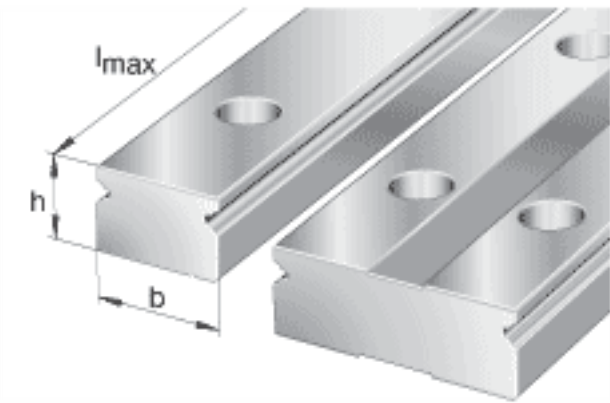
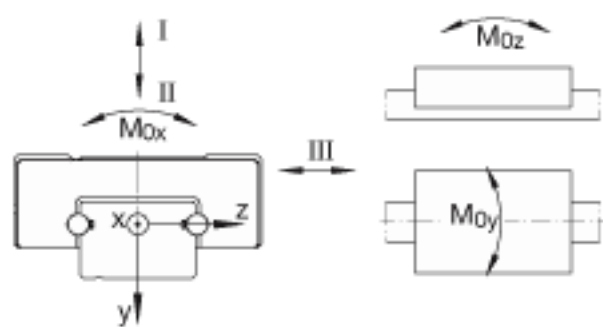


INA TKDM09参数

尺寸	h	6	mm	—
	b	9	mm	—
				导轨的最大长度为 L _{max} ；更长的导轨需通过协商定制 可用的标准长度：60 mm: 0,02 kg 80 mm: 0,028 kg 120 mm: 0,042 kg 160 mm: 0,056 kg 220 mm: 0,078 kg 280 mm: 0,098 kg 860 mm: 0,30 kg
	l _{max}	860	mm	
	a _{L max}	14.5	mm	—
	a _{L min}	4.5	mm	—
	a _{R max}	14.5	mm	—
	a _{R min}	4.5	mm	—
	h ₁	2.5	mm	—
	j _L	20	mm	—
说明	K ₁	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
重量	m _S	0.3	kg/m	导轨的质量

INA TKDM09图片

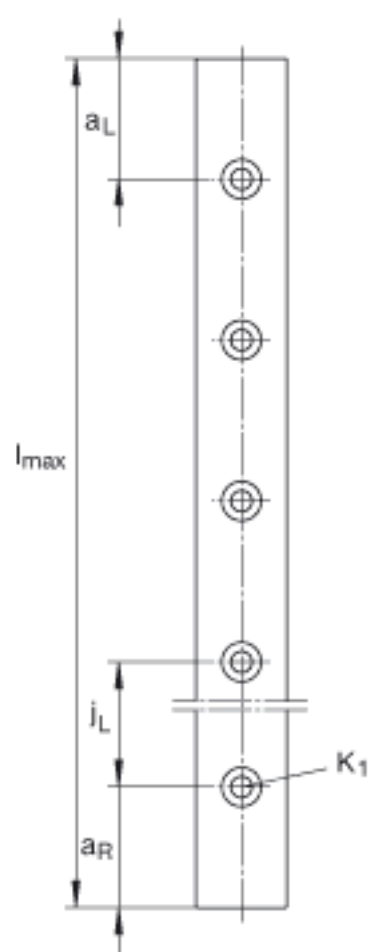

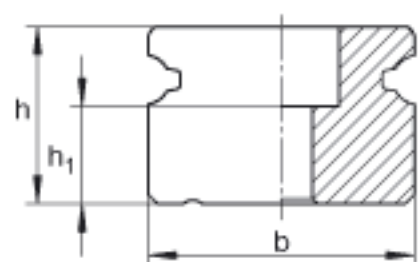

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/783926a0.html>