


INA CSXA047参数

尺寸	d	120.65	mm	-
	D	133.35	mm	-
	B	6.35	mm	-
基本额定载荷	C_r	5900	N	基本额定动载荷，径向
	C_{0r}	10600	N	基本额定静载荷，径向
极限转速	$n_G \text{ } \ddot{O}1$	2700	r/min	极限转速 对于脂润滑，许可值取表中数值的70%。数值有效仅适用于组合的轴向与径向载荷比例为 $F_a/F_r \geq 0,8$ 。
尺寸	r_{min}	0.6	mm	min. 0,6 是倒角尺寸的最小值，也是轴与轴承座上许可倒角半径的最大值。
重量	m	100	g	质量
尺寸	D_1	128.6	mm	-
	d_1	125.3	mm	-

INA CSXA047图片

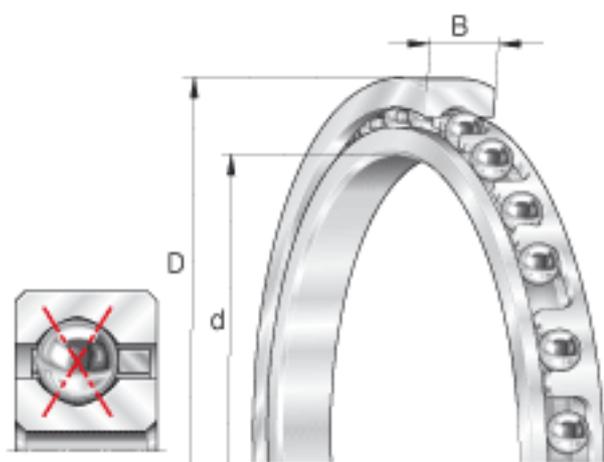

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7c242105.html>

