


NSK 29432M参数

| | | | | |
|--------|------|---------|-------|------|
| 安装尺寸 | DA | 265 | mm | 最大 |
| | DB | 326 | mm | 最小 |
| | SRA | 4.0 | mm | 最大 |
| 重量 | MASS | 32100 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | COA | 550000 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | OIL | 1100 | 1/min | 油润滑 |
| 尺寸 | SD1 | 278.0 | mm | 外径 |
| | D1 | 224.5 | mm | 内径 |
| | B | 60.5 | mm | 宽度 |
| | B1 | 60.5 | mm | 宽度 |
| | B2 | 84.5 | mm | 宽度 |
| | C | 46.0 | mm | 宽度 |
| | A | 99 | mm | 宽度 |
| 隔套尺寸 | DS1 | 175 | mm | 最大 |
| | DS2 | 189 | mm | 最大 |
| 安装尺寸 | SDA | 230 | mm | 最小 |
| 型号 | 型号 | 29432M | | - |
| 外形尺寸 | SD | 160 | mm | 内径 |
| | D | 320 | mm | 外径 |
| | T | 95 | mm | 宽度 |
| | SR | 5.0 | mm | (最小) |
| 基本额定载荷 | CAN | 1740000 | N | 动载荷 |
| | COAN | 5400000 | N | 静载荷 |
| | CA | 178000 | kgf | 动载荷 |

NSK 29432M图片

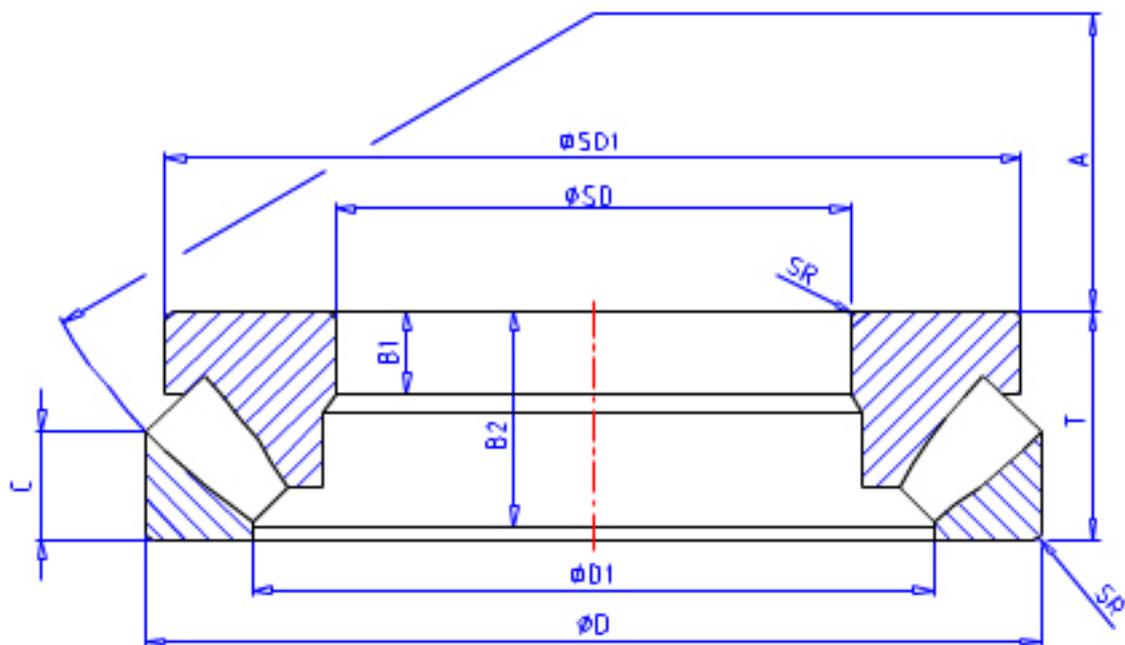

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7d9c7e3c.html>

