

INA KWVE25-B-HL 参数

尺寸	A_3	15	mm	—
	A_4	10.5	mm	—
	$a_{L \max}$	53	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 $l_{\max}$
	$a_{L \min}$	20	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 $l_{\max}$
	$a_{R \max}$	53	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 $l_{\max}$
	$a_{R \min}$	20	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 $l_{\max}$
	b	23	mm	公差: $-0,005 / -0,03$
说明	G_2	M6		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 最大锁紧力矩 (Nm): M3 = 2,5 M4 = 5 M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340 如有可能, 应有螺钉防松措施。
尺寸	H_1	5.1	mm	—
	H_5	5.25	mm	—
	h	18.7	mm	—
	h_1	8.7	mm	—
	J_B	35	mm	—
	J_L	50	mm	—
	J_{L6}	23.3	mm	—
	j_L	60	mm	—


说明	K_1	M6		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 最大锁紧力矩 (Nm) : M3 = 2,5 M4 = 5 M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340 如有可能, 应有螺钉防松措施。
尺寸	L_1	86.5	mm	—
	L_S	1.65	mm	—
	l_{max}	2960	mm	单根导轨的最大长度; 更长的导轨可以分成几段供货, 并且相应地标注。 根据合同约定, 单根导轨最大长度可达到6米。
	N_3	5.5	mm	最大允许的润滑连接螺纹深度: 7 mm
	N_4	5.6	mm	最大允许的润滑连接螺纹深度: 7 mm
	S	0.8	mm	—
	T_5	10	mm	—
	W_6	6	mm	距平面侧的宽度
重量	m_W	1000	g	滑块的质量
	m_S	2.7	kg/m	导轨的质量
说明				根据 DIN 636, 基本额定载荷的计算, 基本额定动载荷基于实践经验。
基本额定载荷	C	23400	N	基本额定动载荷
	C_0	54000	N	基本额定静载荷
额定静扭矩	M_{0x}	745	Nm	绕 X 轴的额定静扭矩
	M_{0y}	825	Nm	绕 Y 轴的额定静扭矩
	M_{0z}	825	Nm	绕 Z 轴的额定静扭矩
尺寸	H	40	mm	—
	B	48	mm	—
	L	109.1	mm	—
说明	1)			定位面
	2)			标记




3)



根据 DIN 71 412-B M6
标准，带锥头的润滑嘴
被松散提供

尺寸	A_1	12.5	mm	—
	A_2	6.5	mm	—

INA KWVE25-B-HL图片

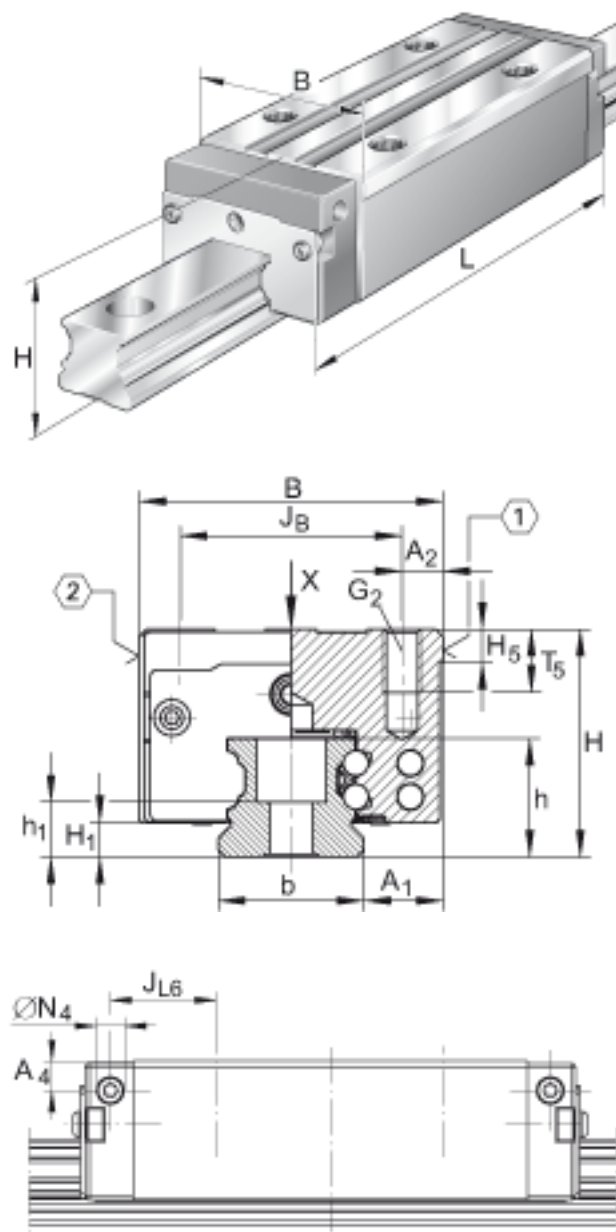

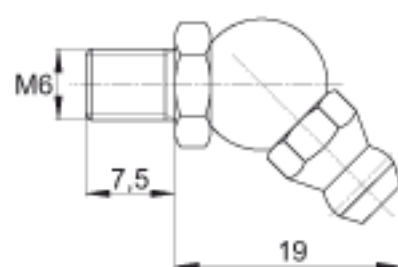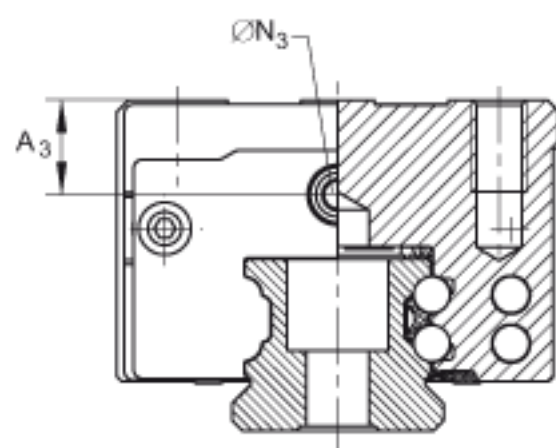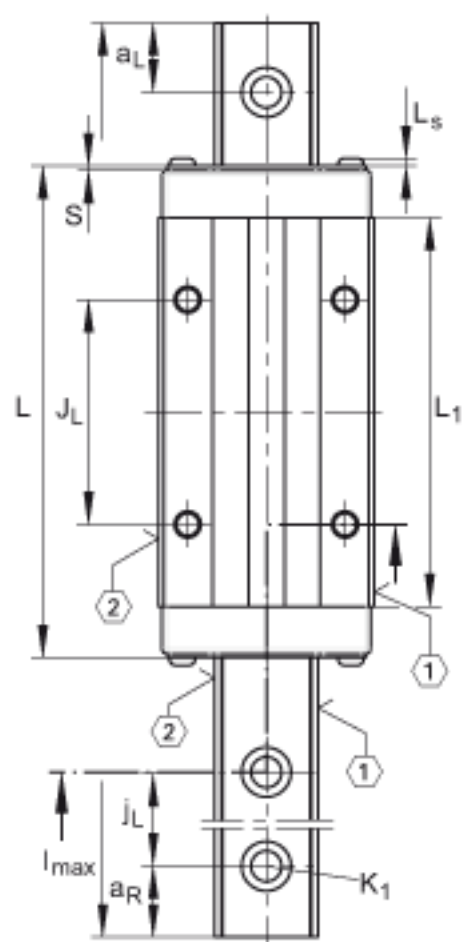

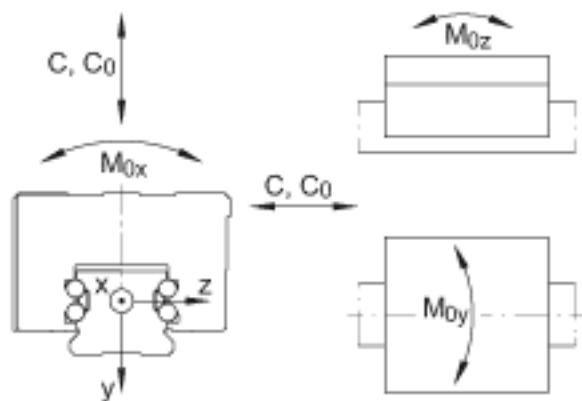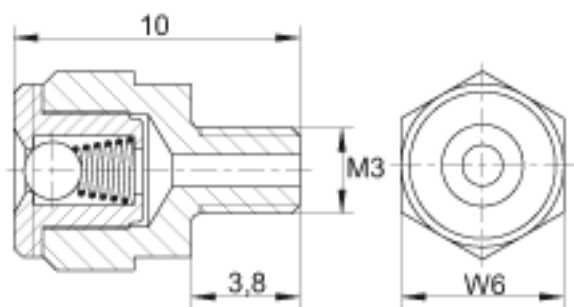

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7f7787c0.html>