

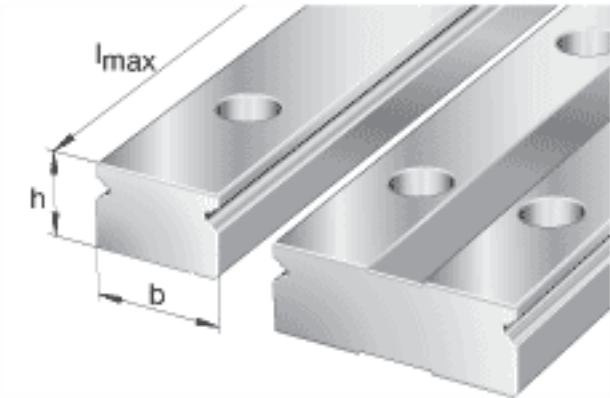
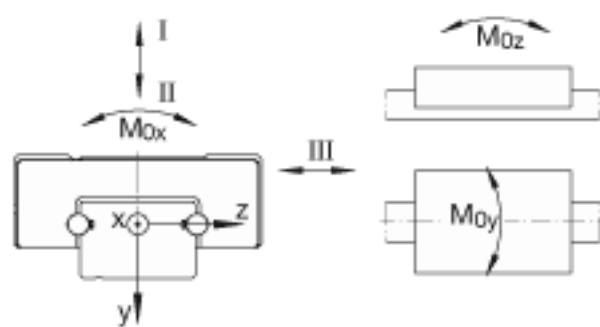


INA TKDM15参数

尺寸	h	10	mm	—
	b	15	mm	—
				导轨的最大长度为 L_{max} ；更长的导轨需通过协商定制 可用的标准长度：160 mm：0,171 kg 240 mm：0,257 kg 320 mm：0,342 kg 440 mm：0,471 kg 560 mm：0,599 kg 680 mm：0,728 kg 1000 mm：1,07 kg
	l_{max}	1000	mm	
	$a_{L\ max}$	25.5	mm	—
	$a_{L\ min}$	5.5	mm	—
	$a_{R\ max}$	25.5	mm	—
	$a_{R\ min}$	5.5	mm	—
	h_1	5.5	mm	—
	j_L	40	mm	—
说明	K_1	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)：M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
重量	m_S	1.07	kg/m	导轨的质量

INA TKDM15图片

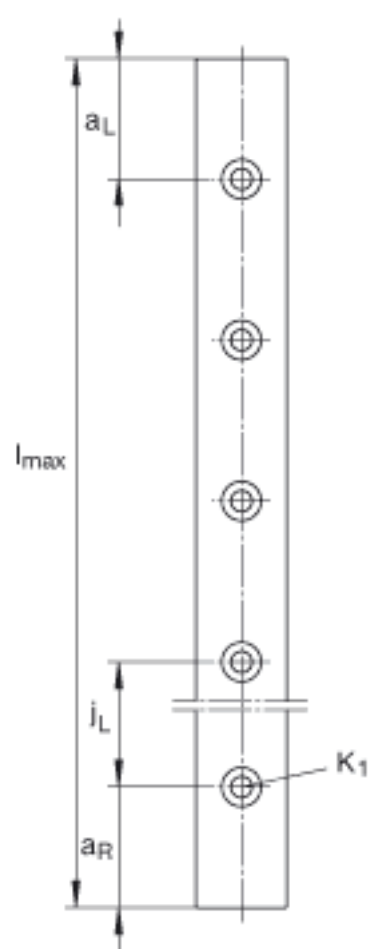

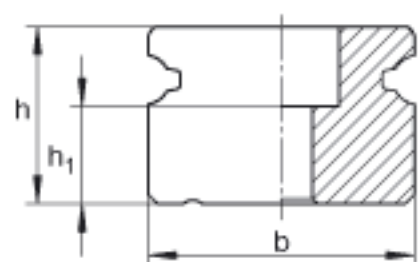

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/812b2fc4.html>