


### INA NATV30-PP参数

尺寸	d	30	mm	-
	D	62	mm	-
	B	29	mm	-
	C	28	mm	-
	d <sub>2</sub>	51	mm	-
	r <sub>min</sub>	1	mm	-
重量	m	468	g	质量
基本额定载荷	C <sub>r w</sub>	30000	N	滚轮的有效额定动载荷 (径向)
	C <sub>0r w</sub>	62000	N	滚轮的有效额定静载荷 (径向)
疲劳极限载荷	C <sub>ur w</sub>	8800	N	疲劳极限载荷
极限转速	n <sub>D G</sub>	850	r/min	转速 (脂润滑下连续运转)
说明				带有塑料推力滑动垫圈 和优化 INA 外形的轴 承。 许可工作温度: - 30 C 到 + 100 C (连 续运行)。

### INA NATV30-PP图片

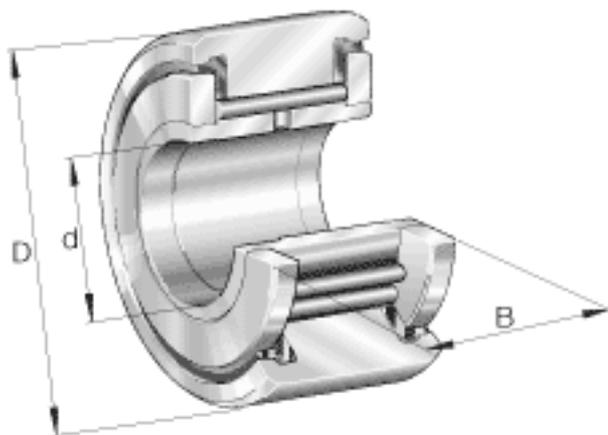

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/827559de.html>

