
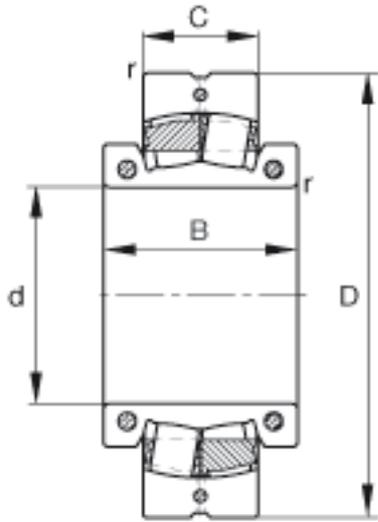


FAG 230S. 1600参数

尺寸	d_b	0	mm	-
	r_{min}	5	mm	-
重量	m	225000	g	质量
基本额定载荷	C_r	3100000	N	基本额定动载荷，径向
计算系数	e	0.21		-
	Y_1	3.2		-
	Y_2	4.77		-
基本额定载荷	C_{0r}	5850000	N	基本额定静载荷，径向
计算系数	Y_0	3.13		-
极限转速	n_G	370	r/min	极限转速
疲劳极限载荷	C_{ur}	425000	N	疲劳极限载荷，径向
轴向许用载荷	$F_{a\ max}$	60000	N	轴向许用载荷，适用于无轴向支撑的内圈
锁紧力矩	M_i	295	Nm	每个锁紧螺钉的锁紧力矩
	M_a	120	Nm	每个锁紧螺钉的锁紧力矩
说明		23088K		型号，调心滚子轴承，非剖分
		SNP3088. 1600		型号，紧定套，US 设计
		SDAF088K/16		型号，直立式轴承座，US 设计
尺寸	d	406.4	mm	-
	D	650	mm	-
	C	157	mm	-
	B	225	mm	-
	D_a	0	mm	-

FAG 230S. 1600图片

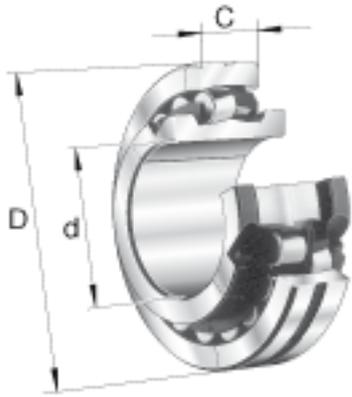

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/83364e3c.html>