



INA KWEM09-WL 参数

尺寸	$l_{\max}$	690	mm	导轨的最大长度为 $L_{\max}$ ；更长的导轨需通过协商定制。 可用的标准长度： 90 mm：0,08 kg 120 mm：0,11 kg 150 mm：0,14 kg 180 mm：0,16 kg 240 mm：0,22 kg 300 mm：0,27 kg 690 mm：0,62 kg
	T_5	3	mm	—
重量	m_W	61	g	滑块的质量
	m_S	0.9	kg/m	导轨的质量
载荷方向	C_I	2267	N	载荷方向 I:压缩载荷
	$C_{0\ I}$	5300	N	载荷方向 I:压缩载荷
	C_{II}	2267	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	$C_{0\ II}$	5300	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	C_{III}	1995	N	载荷方向 III:横向载荷
	$C_{0\ III}$	4452	N	载荷方向 III:横向载荷
额定扭矩	M_{0x}	48.5	Nm	额定扭矩
	M_{0y}	26.7	Nm	额定扭矩
	M_{0z}	31.9	Nm	额定扭矩
尺寸	H	12	mm	—
	B	30	mm	—
	L	50.5	mm	—
说明	1)			定位面
尺寸	A_1	6	mm	—
	A_2	3.5	mm	—
	A_3	2.5	mm	—
	$a_{L\ \max}$	20.5	mm	—

	$a_{L \min}$	5.5	mm	—
	$a_{R \max}$	20.5	mm	—
	$a_{R \min}$	5.5	mm	—
说明	G_2	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	H_1	3	mm	—
	h_1	2.5	mm	—
	J_B	23	mm	—
	J_L	24	mm	—
	j_L	30	mm	—
说明	K_1	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	L_1	40.4	mm	—

INA KWEM09-WL图片

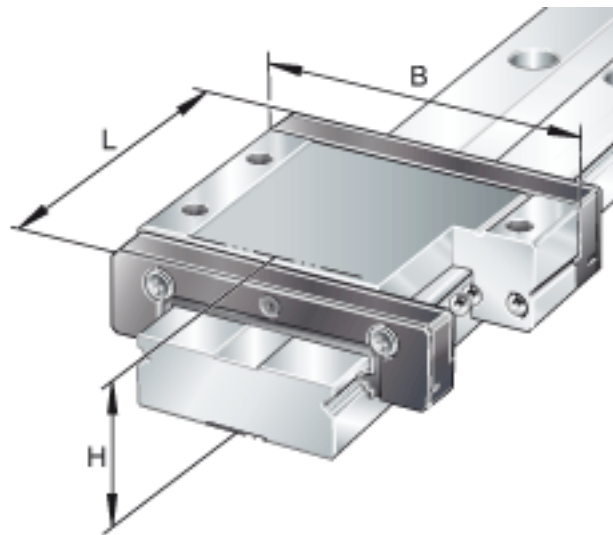

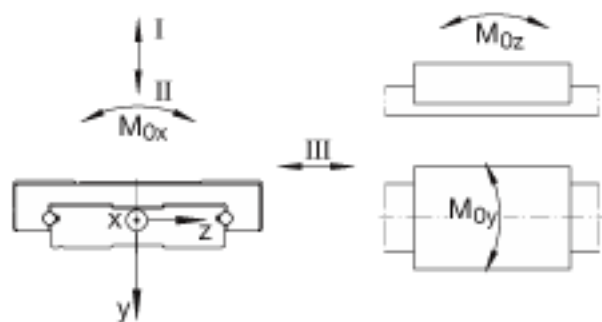

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/83de425b.html>