



INA KUEM12-W参数

尺寸	A_3	3.2	mm	—
	$a_{L \max}$	26.5	mm	—
	$a_{L \min}$	6.5	mm	—
	$a_{R \max}$	26.5	mm	—
	$a_{R \min}$	6.5	mm	—
说明	G_2	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	H_1	3	mm	—
	h_1	3.5	mm	—
	J_B	28	mm	—
	J_L	15	mm	—
	j_L	40	mm	—
说明	K_1	M4		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	L_1	31	mm	—
	$l_{\max}$	680	mm	导轨的最大长度为 $L_{\max}$ ；更长的导轨需通过协商定制。 可用的标准长度： 120 mm：0,17 kg 160 mm：0,22 kg 240 mm：0,33 kg 320 mm：0,45 kg 400 mm：0,56 kg 480 mm：0,67 kg 680 mm：0,95 kg
	T_5	3.5	mm	—

重量	m_W	76	g	滑块的质量
	m_S	1. 39	kg/m	导轨的质量
载荷方向	C_I	3405	N	载荷方向 I:压缩载荷
	$C_{0\ I}$	6200	N	载荷方向 I:压缩载荷
	C_{II}	3405	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	$C_{0\ II}$	6200	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	C_{III}	2996	N	载荷方向 III:横向载 荷
	$C_{0\ III}$	5208	N	载荷方向 III:横向载 荷
额定扭矩	M_{0x}	75. 6	Nm	额定扭矩
	M_{0y}	25. 7	Nm	额定扭矩
	M_{0z}	30. 6	Nm	额定扭矩
尺寸	H	14	mm	—
	B	40	mm	—
	L	44	mm	—
说明	1)			定位面
尺寸	A_1	8	mm	—
	A_2	6	mm	—

INA KUEM12-W图片

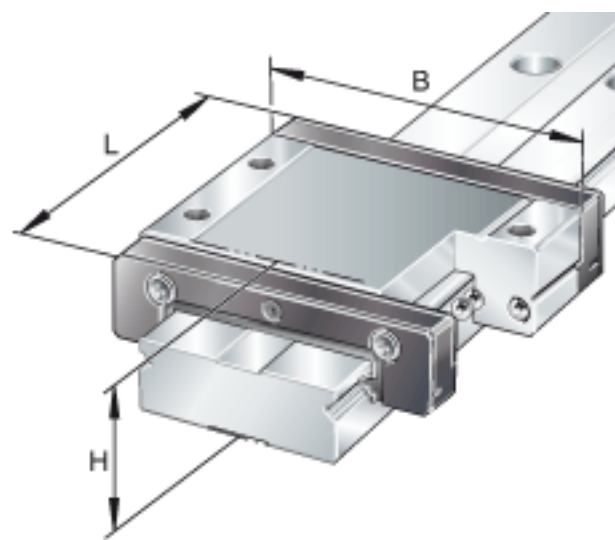

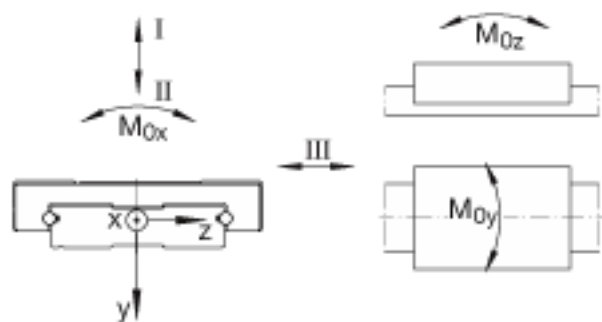

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8fc5d421.html>