


## INA RUS38206参数

尺寸	A	52	mm	-
	C <sub>8</sub>	206	mm	-
	H	38	mm	-
	A <sub>2</sub>	41	mm	公差: +/-0,1
	C	206	mm	-
	C <sub>1</sub>	158	mm	-
	C <sub>2</sub>	102	mm	公差: +/-0,1
	C <sub>9</sub>	172	mm	最小支承长度
	H <sub>1</sub>	0.2	mm	-
h <sub>4</sub>	31	mm	-	
说明	K <sub>2</sub>	M8		根据 DIN 912-12.9 这些值适用于带耐腐蚀涂层的螺杆。如果有调节螺钉,应有螺钉防松措施。必须要确保周围结构有足够的强度。见 VDI Guideline 2230。
	K <sub>3</sub>	M6		根据 DIN 912-12.9 这些值适用于带耐腐蚀涂层的螺杆。如果有调节螺钉,应有螺钉防松措施。必须要确保周围结构有足够的强度。见 VDI Guideline 2230。
尺寸	L <sub>w</sub>	20	mm	-
	t	14	mm	-
重量	m	2280	g	质量
基本额定载荷	C	305000	N	-
	C <sub>0</sub>	265000	N	-
说明		DIN 3 405-AM6		漏斗形润滑嘴 如果润滑嘴用硬管或软管接头代替,那么最大螺纹长度不能超过6mm。

两侧的孔连接器可用符合 DIN 3405-D6 标准的漏斗型润滑嘴（松散提供）或管连接。如果不用润滑连接器，则用润滑嘴将孔堵上。

INA RUS38206图片

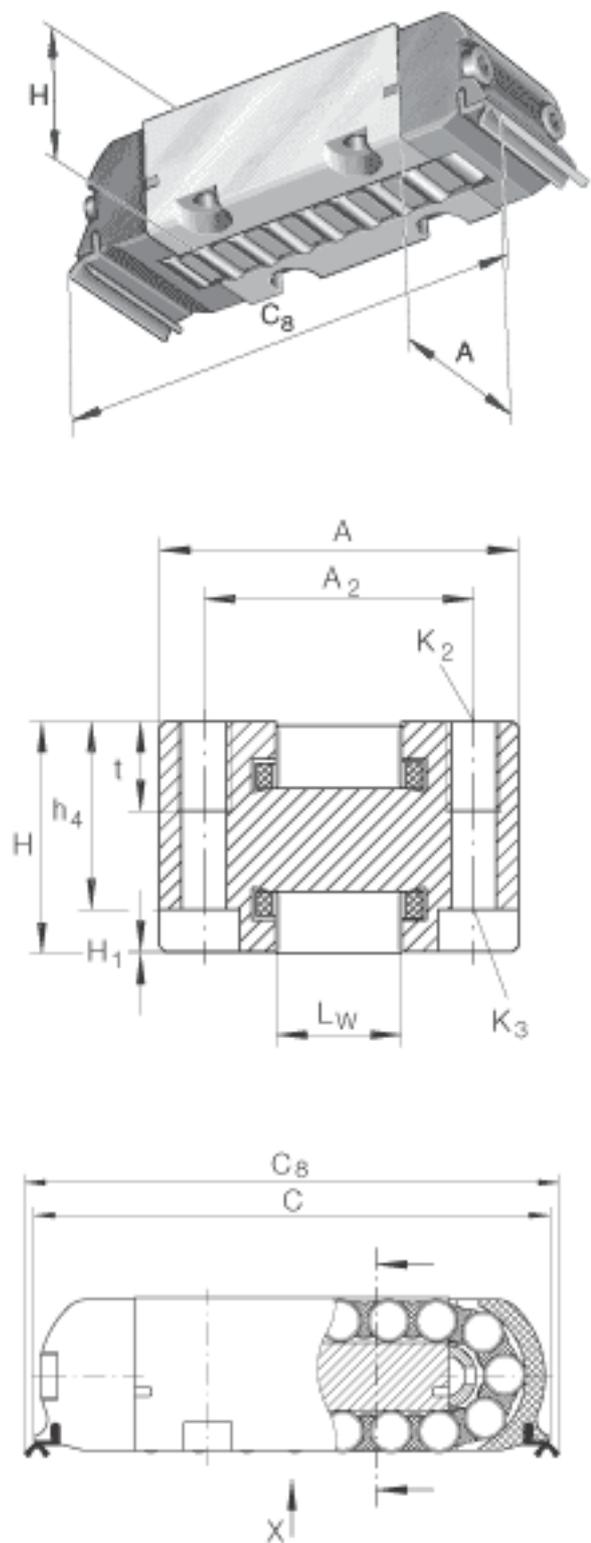

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9558188d.html>

