





INA KWEM09参数

尺寸	$a_{R \max}$	14.5	mm	—
	$a_{R \min}$	4.5	mm	—
说明	G_2	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	H_1	2	mm	—
	h_1	2.5	mm	—
	J_B	15	mm	—
	J_L	10	mm	—
	j_L	20	mm	—
说明	K_1	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	L_1	20.8	mm	—
	$l_{\max}$	860	mm	导轨的最大长度为 $L_{\max}$ ；更长的导轨需通过协商定制 可用的标准长度： 60 mm: 0,02 kg 80 mm: 0,028 kg 120 mm: 0,042 kg 160 mm: 0,056 kg 220 mm: 0,078 kg 280 mm: 0,098 kg 860 mm: 0,30 kg
	T_5	3	mm	—
重量	m_W	19	g	滑块的质量
	m_S	0.3	kg/m	导轨的质量
载荷方向	C_I	1430	N	载荷方向 I:压缩载荷

	$C_{0\text{ I}}$	2760	N	载荷方向 I:压缩载荷
	C_{II}	1430	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	$C_{0\text{ II}}$	2760	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	C_{III}	1258	N	载荷方向 III:横向载 荷
	$C_{0\text{ III}}$	2318	N	载荷方向 III:横向载 荷
额定扭矩	M_{0x}	12.8	Nm	额定扭矩
	M_{0y}	7.6	Nm	额定扭矩
	M_{0z}	9.1	Nm	额定扭矩
尺寸	H	10	mm	—
	B	20	mm	—
	L	30	mm	—
说明	1)			定位面
尺寸	A_1	5.5	mm	—
	A_2	2.5	mm	—
	A_3	2.2	mm	—
	$a_{L\text{ max}}$	14.5	mm	—
	$a_{L\text{ min}}$	4.5	mm	—

INA KWEM09图片

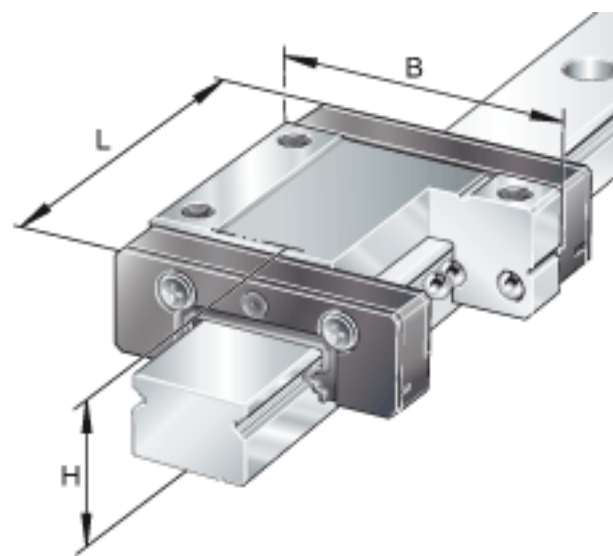

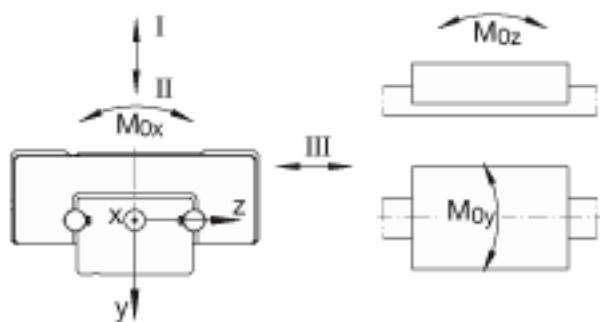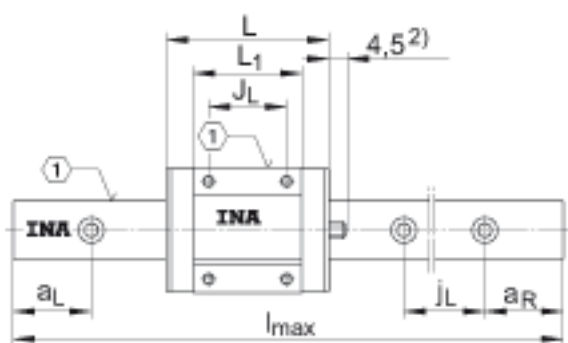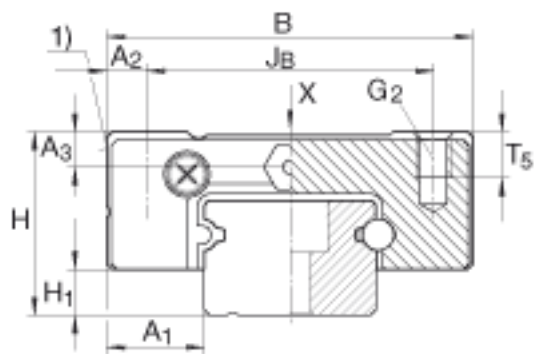

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/957d6085.html>