

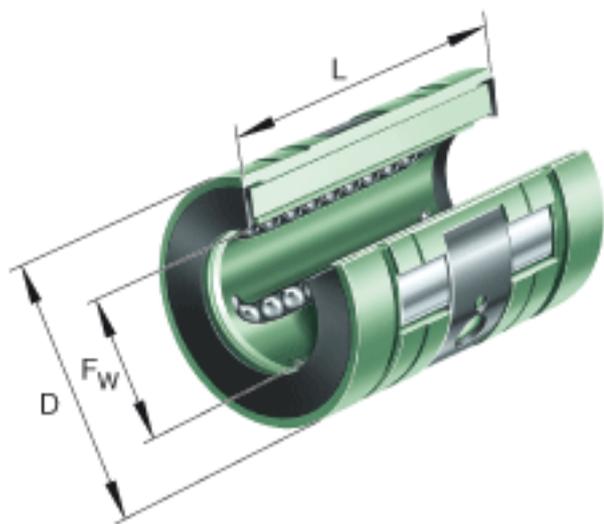
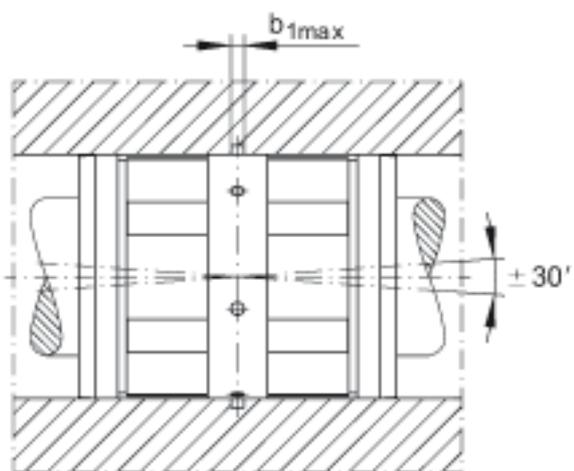


INA KN040-B-PP参数

|        |              |      |    |  |
|--------|--------------|------|----|--|
| 尺寸     | $F_w$        | 40   | mm | -  |
|        | D            | 62   | mm | -  |
|        | L            | 80   | mm | -  |
| 说明     |              | 5    |    | 球的列数   |
|        | 1)           |      |    | 主载荷方向  |
| 尺寸     | $A_{10}$     | 1.5  | mm | -  |
|        | $B_2$        | 19   | mm | 和直径 $F_w$ 有关的尺寸 $B_2$                                |
|        | $b_{1 \max}$ | 3    | mm | -  |
|        | $N_4$        | 3    | mm | 孔的位置相对于轴承宽度 L 是对称的                                   |
|        | $T_4$        | 2.2  | mm | -  |
| 接触角    | $\alpha$     | 56   |    | -  |
| 重量     | m            | 300  | g  | 轴承的质量  |
| 说明     |              |      |    | 在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。 |
| 基本额定载荷 | $C_{\max}$   | 6300 | N  | 基本额定动载荷  |
|        | $C_{0 \max}$ | 4350 | N  | 基本额定静载荷  |

INA KN040-B-PP图片

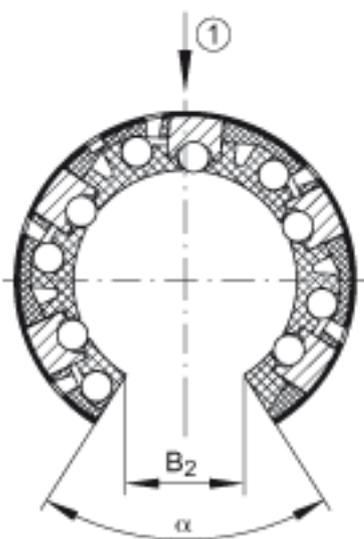

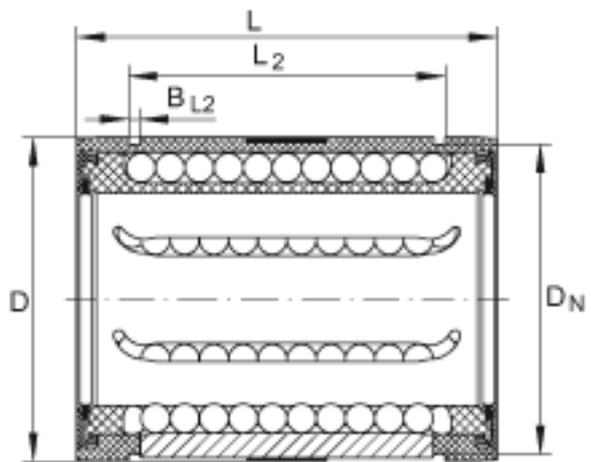

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/99b70d71.html>

