

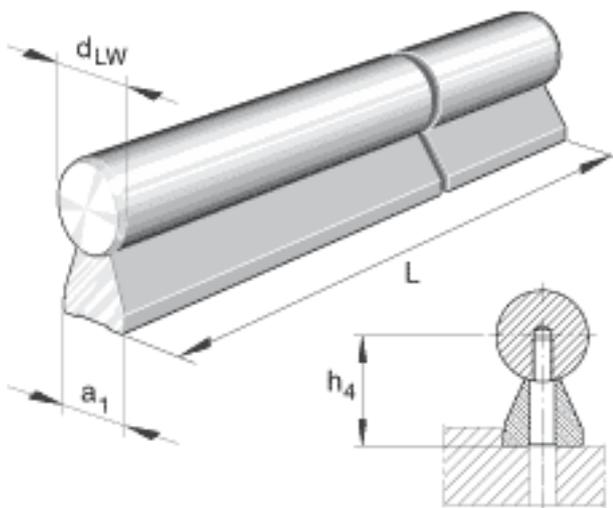


### INA TSUWZ16-PD参数

|    |          |         |        |                                                     |
|----|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------|
| 尺寸 | $d_{LW}$ | 25.4    | mm     | -                                                   |
|    | $h_4$    | 25.4    | mm     | 对于轴的公称直径，夹紧时测量。                                     |
|    | $a_1$    | 17.526  | mm     | -                                                   |
|    | L        | 1219.2  | mm     | 单根轴及支承轨单元的最大长度；较长的单元可以分段供货。根据轴及支承轨单元的长度，导轨可以由几部分组成。 |
|    | $a_2$    | 8.763   | mm     | -                                                   |
|    | $a_3$    | 10.7188 | mm     | -                                                   |
|    | $C_4$    | 152.4   | mm     | -                                                   |
|    | $C_5$    |         |        | $a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨长度 L                             |
|    | $C_6$    |         |        | $a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨长度 L                             |
|    | $h_1$    | 3.048   | mm     | -                                                   |
|    | $K_6$    | 7.1374  | mm     | -                                                   |
| 重量 | m        | 0.35    | lbs/ft | 导轨的质量                                               |

### INA TSUWZ16-PD图片

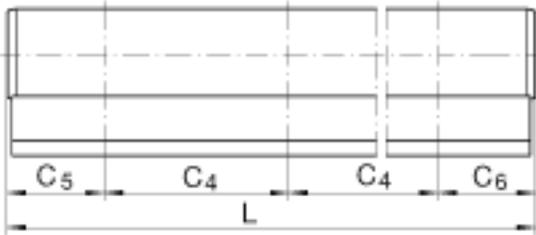

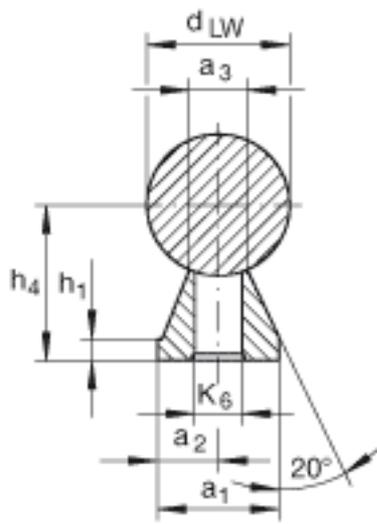

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9c045076.html>