


FAG BSB040072-T参数

尺寸	$r_{l\ min}$	1	mm	-
	r_{\min}	1	mm	-
重量	m	260	g	质量
基本额定载荷	C_a	29500	N	基本额定动载荷, 轴向
	C_{0a}	82000	N	基本额定静载荷, 轴向
极限转速	$n_{G\ Fett}$	3500	r/min	脂润滑时的极限转速
轴承摩擦力矩	M_{RL}	0.115	Nm	轴承摩擦力矩 限于采用给定力预载, 最小量油润滑的轴承。
轴向刚度	c_{aL}	1016	N/ m	轴向刚度 对O形或X形布置的配对轴承有效
说明		2	$\mu\ m$	轴向跳动 丝杠支撑轴承配置的轴向跳动基于内圈旋转。
		ZM40. AM40		推荐 INA 锁紧螺母的代号
锁紧力矩	M_A	40	Nm	锁紧力矩 只适用于INA精密锁紧螺母
轴向预载		10190	N	轴向预载荷
尺寸	d	40	mm	公差: -0,006
	D	72	mm	公差: -0,007
	B	15	mm	公差: -0,12
	a	56	mm	-
	D_a	62.5	mm	公差:H12
	d_a	49	mm	公差:h12

FAG BSB040072-T图片

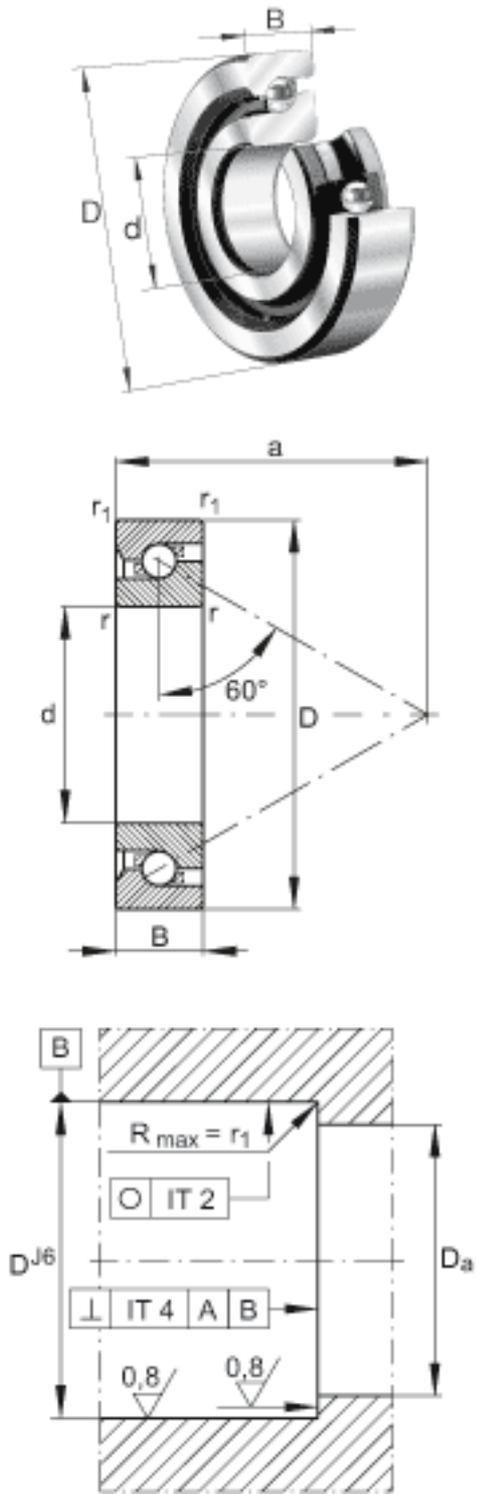

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9d032280.html>

