




## INA KUEM05-C参数

|    |              |      |      |                                                                                                                                                 |
|----|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸 | $A_3$        | 1.2  | mm   | —                                                                                                                                               |
|    | $a_{L \max}$ | 11.5 | mm   | —                                                                                                                                               |
|    | $a_{L \min}$ | 4    | mm   | —                                                                                                                                               |
|    | $a_{R \max}$ | 11.5 | mm   | —                                                                                                                                               |
|    | $a_{R \min}$ | 4    | mm   | —                                                                                                                                               |
| 说明 | $G_2$        | M2   |      | 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5                                                                 |
| 尺寸 | $H_1$        | 1    | mm   | —                                                                                                                                               |
|    | $h_1$        | 2.9  | mm   | —                                                                                                                                               |
|    | $J_B$        | 8    | mm   | —                                                                                                                                               |
|    | $j_L$        | 15   | mm   | —                                                                                                                                               |
| 说明 | $K_1$        | M2   |      | 可以提供固定螺钉，协议供货。 如有可能，应有固定螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6                                                                                           |
| 尺寸 | $L_1$        | 9.6  | mm   | —                                                                                                                                               |
|    | $l_{\max}$   | 210  | mm   | 导轨的最大长度为 $L_{\max}$ ；更长的导轨需通过协商定制。 可用的标准长度： 60 mm： 0,007 kg 90 mm： 0,011 kg 105 mm： 0,013 kg 120 mm： 0,014 kg 150 mm： 0,018 kg 210 mm： 0,025 kg |
|    | $T_5$        | 1.5  | mm   | —                                                                                                                                               |
| 重量 | $m_W$        | 3    | g    | 滑块的质量                                                                                                                                           |
|    | $m_S$        | 0.12 | kg/m | 导轨的质量                                                                                                                                           |

|      |              |     |    |                   |
|------|--------------|-----|----|-------------------|
| 载荷方向 | $C_I$        | 444 | N  | 载荷方向 I:压缩载荷       |
|      | $C_{0\ I}$   | 841 | N  | 载荷方向 I:压缩载荷       |
|      | $C_{II}$     | 444 | N  | 载荷方向 II:拉伸载荷      |
|      | $C_{0\ II}$  | 841 | N  | 载荷方向 II:拉伸载荷      |
|      | $C_{III}$    | 391 | N  | 载荷方向 III:横向载<br>荷 |
|      | $C_{0\ III}$ | 706 | N  | 载荷方向 III:横向载<br>荷 |
| 额定扭矩 | $M_{0x}$     | 2.2 | Nm | 额定扭矩              |
|      | $M_{0y}$     | 1.2 | Nm | 额定扭矩              |
|      | $M_{0z}$     | 1.4 | Nm | 额定扭矩              |
| 尺寸   | H            | 6   | mm | —                 |
|      | B            | 12  | mm | —                 |
|      | L            | 16  | mm | —                 |
| 说明   | 1)           |     |    | 定位面               |
| 尺寸   | $A_1$        | 3.5 | mm | —                 |
|      | $A_2$        | 2   | mm | —                 |

INA KUEM05-C图片

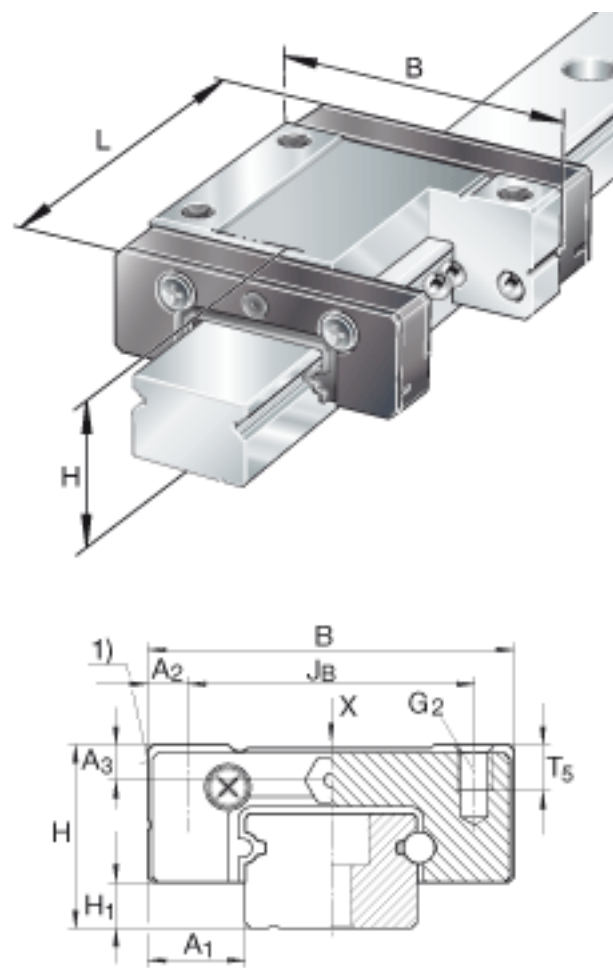

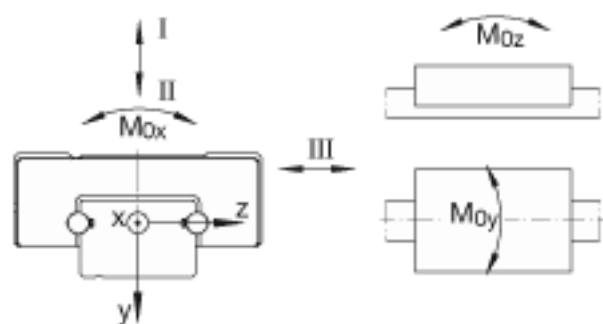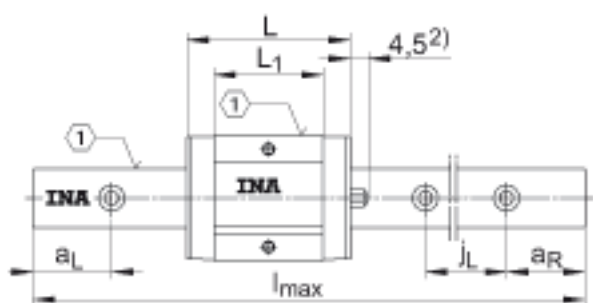

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a0d86b89.html>