
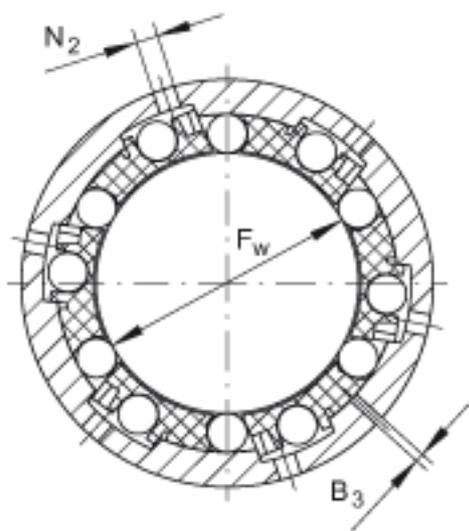
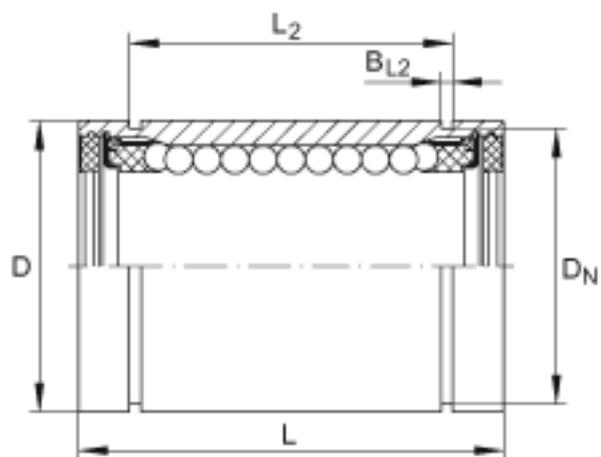


### INA KBS50-PP-AS参数

尺寸	$F_w$	50	mm	-
	D	75	mm	-
	L	100	mm	公差:h12
说明		6		球的列数
尺寸	$B_3$	1	mm	-
	$B_{L2}$	2.65	mm	根据 DIN 471, 与锁圈匹配的槽的尺寸。
	$D_N$	72	mm	根据 DIN 471, 与锁圈匹配的槽的尺寸。
	$L_2$	77.3	mm	公差:H13
	$N_2$	4	mm	-
说明				带初始油脂, 两侧密封, 带再润滑结构。
重量	m	1000	g	轴承的质量
基本额定载荷	$C_{min}$	8700	N	基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。 。
	$C_{0 min}$	6300	N	基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。 。
	$C_{max}$	9200	N	基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。 。
	$C_{0 max}$	8000	N	基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。 。

### INA KBS50-PP-AS图片

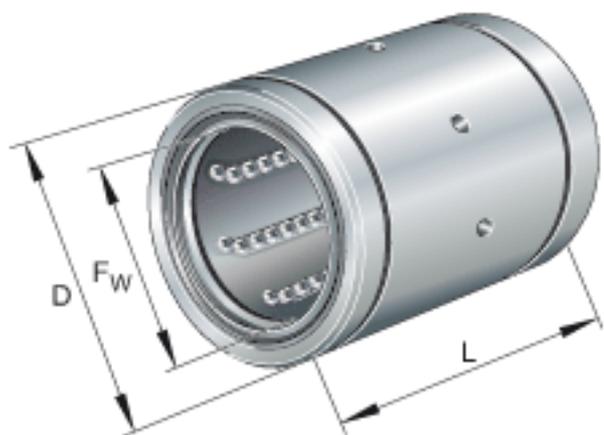

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a25303b0.html>