





INA KUEM12-L参数

尺寸	H	13	mm	—
	B	27	mm	—
	L	44	mm	—
说明	1)			定位面
尺寸	A ₁	7.5	mm	—
	A ₂	3.5	mm	—
	A ₃	2.7	mm	—
	a _{L max}	17.5	mm	—
	a _{L min}	5	mm	—
	a _{R max}	17.5	mm	—
	a _{R min}	5	mm	—
说明	G ₂	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	H ₁	3	mm	—
	h ₁	3.5	mm	—
	J _B	20	mm	—
	J _L	20	mm	—
	j _L	25	mm	—
说明	K ₁	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	L ₁	32	mm	—

				导轨的最大长度为 $L_{\max}$ ；更长的导轨需通过协商定制 可用的标准长度： 100 mm：0,065 kg 150 mm：0,098 kg 200 mm：0,13 kg 275 mm：0,179 kg 350 mm：0,228 kg 475 mm：0,309 kg 1000 mm：0,65 kg
	$l_{\max}$	1000	mm	
	T_5	3.5	mm	—
重量	m_W	51	g	滑块的质量
	m_S	0.65	kg/m	导轨的质量
载荷方向	C_I	3405	N	载荷方向 I:压缩载荷
	$C_{0\ I}$	6200	N	载荷方向 I:压缩载荷
	C_{II}	3405	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	$C_{0\ II}$	6200	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	C_{III}	2996	N	载荷方向 III:横向载荷
	$C_{0\ III}$	5208	N	载荷方向 III:横向载荷
额定扭矩	M_{0x}	38.4	Nm	额定扭矩
	M_{0y}	25.7	Nm	额定扭矩
	M_{0z}	30.6	Nm	额定扭矩

INA KUEM12-L图片

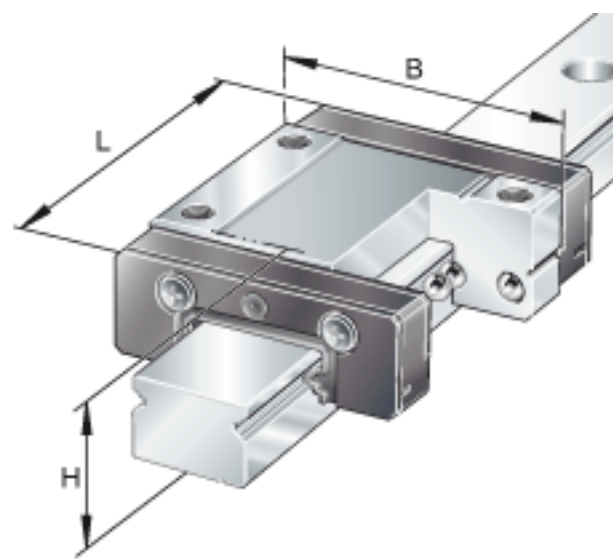

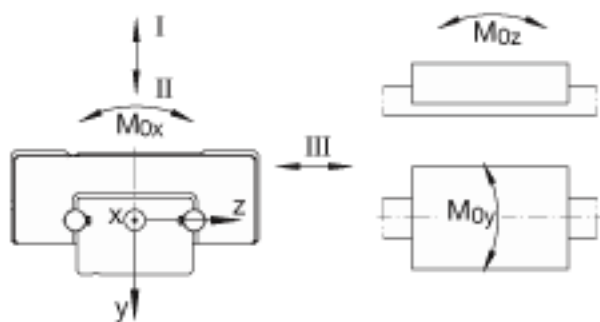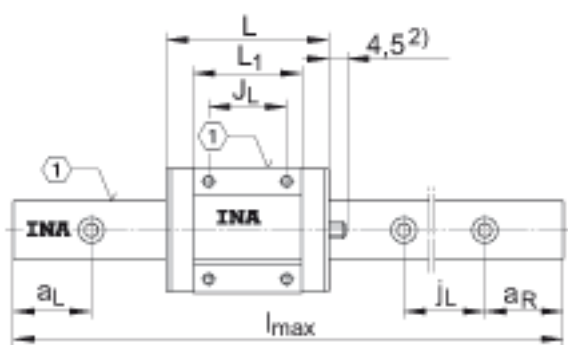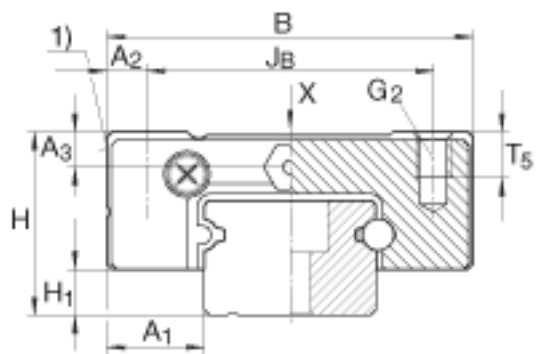

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a6f91e47.html>