


NTN 230/500BK;H30/500参数

| | | | | |
|------|-------|-------------------|-------|------|
| 主要尺寸 | D1 | 470 | mm | - |
| | B1 | 247 | mm | - |
| | D3 | 580 | mm | - |
| | B2 | 85 | mm | - |
| 型号 | ORDER | 230/500BK;H30/500 | | 型号 |
| 安装尺寸 | DA1 | 519 | mm | (最小) |
| | DB1 | 566 | mm | (最大) |
| | BA | 18 | mm | (最小) |
| | DA2 | 0 | mm | (最小) |
| | DA | 692 | mm | (最大) |
| | RAS | 5 | mm | (最大) |
| 重量 | MASS | 81800 | g | 重量 |
| 极限转速 | LSG | 650 | r/min | 脂润滑 |

NTN 230/500BK;H30/500图片

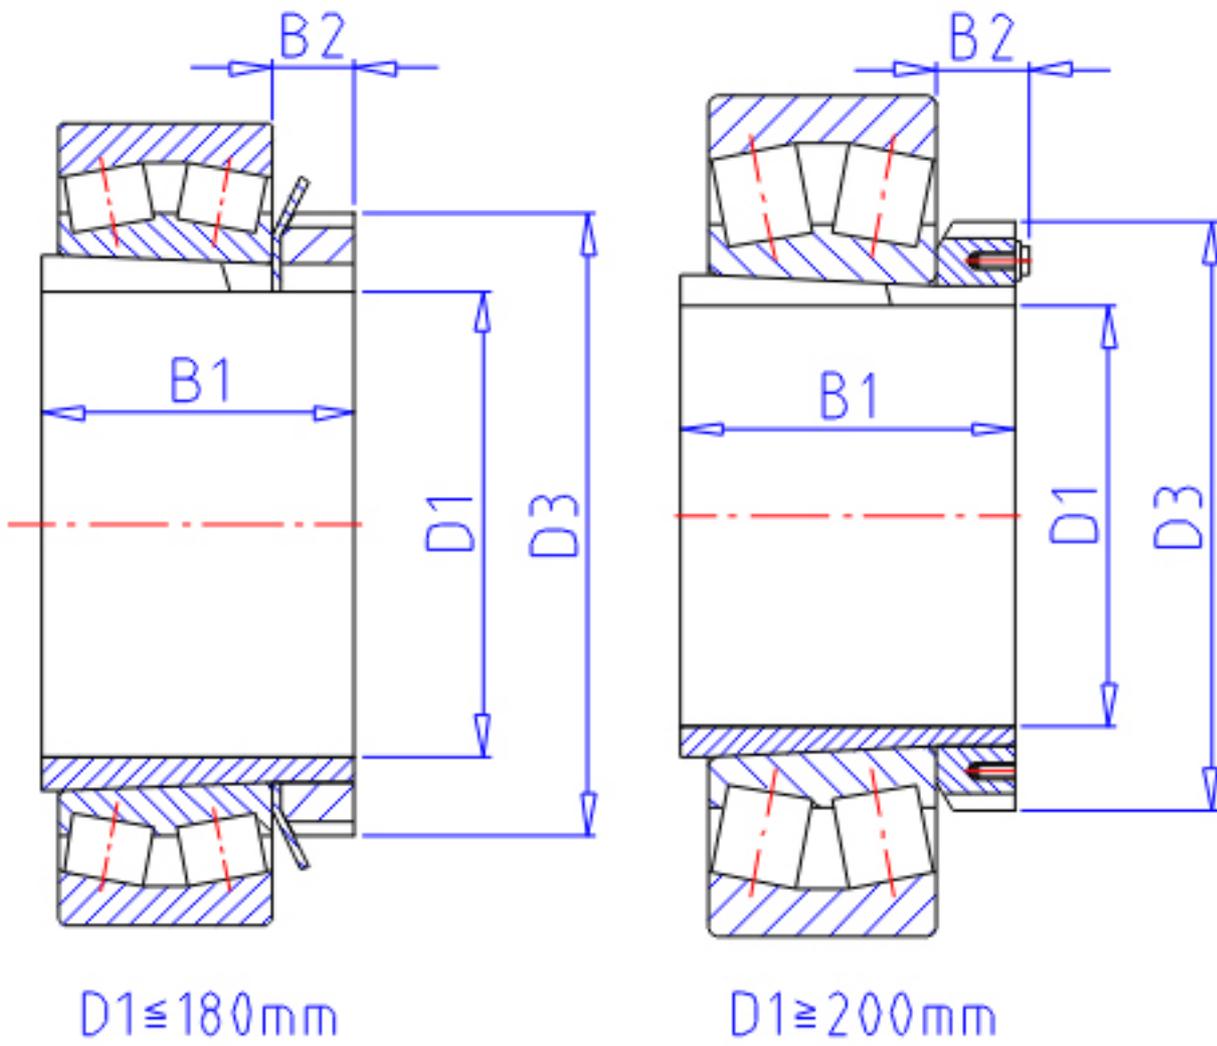

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a729ead9.html>

