

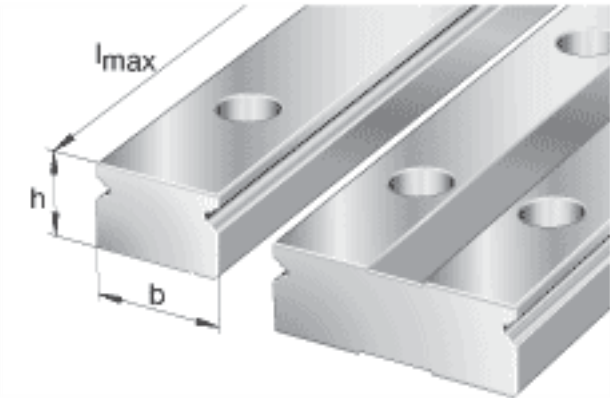
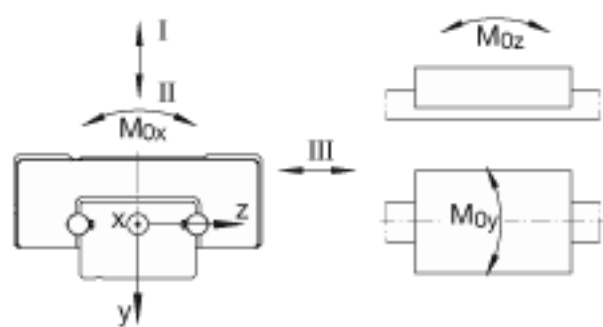


INA TKDM12参数

尺寸	h	8	mm	—
	b	12	mm	—
	导轨的最大长度为 L _{max} ；更长的导轨需通过协商定制 可用的标准长度： 100 mm： 0,065 kg 150 mm： 0,098 kg 200 mm： 0,13 kg 275 mm： 0,179 kg 350 mm： 0,228 kg 475 mm： 0,309 kg 1000 mm： 0,65 kg			
	l _{max}	1000	mm	
	a _{L max}	17.5	mm	—
	a _{L min}	5	mm	—
	a _{R max}	17.5	mm	—
	a _{R min}	5	mm	—
	h ₁	3.5	mm	—
	j _L	25	mm	—
说明	K ₁	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
	m _S	0.65	kg/m	导轨的质量

INA TKDM12图片

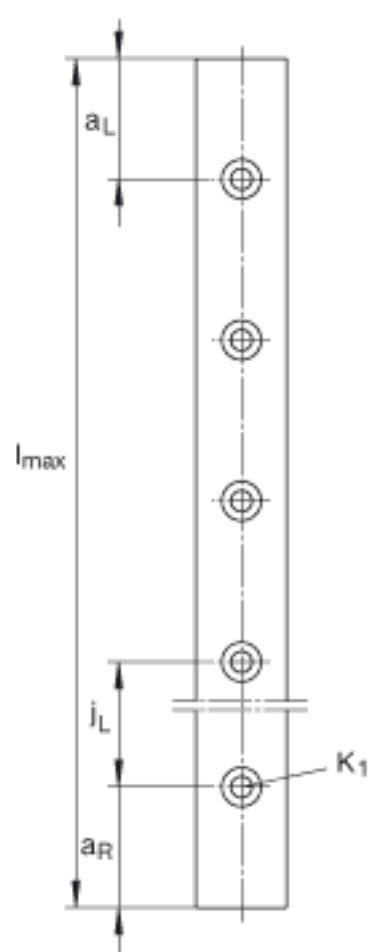

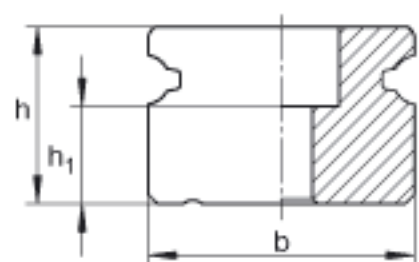

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ac88a2d9.html>